



ΑΡΚΕ: Απλός αξονικός 1P 10AX 2M Metal

19100.2.M

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΑΡΚΕ / Μηχανισμοί


Απλός αξονικός 1P 10AX 2M Metal

Κατάσταση Προϊόντος


3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


10 NR

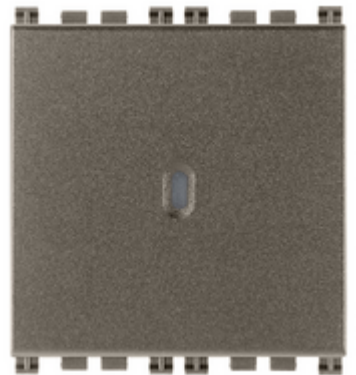


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Off switch 1-pole
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 2
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Aluminium
- **RAL-number (similar):** 9007
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No

Εμπορικά σήματα


- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 28. NSW - Αυστραλία ([download](#))
- 29. QCERT - Κολομβία
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352685192

Κωδικός 8007352685192
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5x4,7x5,1 [cm]
Βάρος 42,1 [g]



8 007352685208

Κωδικός 8007352685208
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 24,8x10,6x6 [cm]
Βάρος 477,9 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).