




ARKÉ: διακόπτη τσάντα NFC/RFID AGB Metal

19468.M

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

διακόπτη τσάντα NFC/RFID AGB Metal

Ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης καρτών με πομποδέκτη NFC/RFID για εγκατάσταση στο εσωτερικό του δωματίου, συμβατή με ηλεκτρονικές λύσεις AGB για ξενοδοχεία, με κατακόρυφη υποδοχή, 1 έξοδο με ρελέ 10 A 230 V~ NO (ΧΩΡΙΣ SELV), 1 έξοδο με ρελέ 4 A 230 V~ NO (ΧΩΡΙΣ SELV), τροφοδοσία 120-230 V~ 50/60 Hz και φωτισμό της υποδοχής για δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι, Metal - 3 μονάδων. Παρέχεται χωρίς κάρτα (badge)

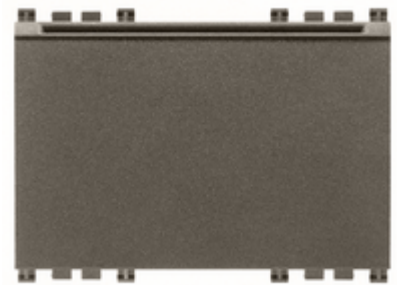

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(645 kb\)](#)


Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Access control system
- **Standalone:** Yes
- **Networkable:** No
- **PC-binding:** No
- **Type of interface:** None
- **Reading strategy:** Data medium
- **Signalling:** Buzzer
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Operating voltage AC 50 Hz:** 120,00 - 230,00 V
- **Operating voltage AC 60 Hz:** 120,00 - 230,00 V
- **Operating temperature:** 0 - 40 °C
- **Degree of protection (IP):** IP20
- **Colour:** Silver
- **Material:** Plastic
- **Width:** 67,30 mm
- **Height:** 49,00 mm
- **Depth:** 50,30 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352601284

Κωδικός 8007352601284

Ποσότητα 1 NR

Διαστ. 5,2x5,7x7,6 [cm]

Βάρος 97,1 [g]



8 007352602502

Κωδικός 8007352602502

Ποσότητα 5 NR

Διαστ. 21,4x11,6x6 [cm]

Βάρος 541,8 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).