



EIKON: Dimmer 230V 500W/VA SLAVE 2M γκρι

20166

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

Dimmer 230V 500W/VA SLAVE 2M γκρι

Ρυθμιστής SLAVE 230 V~ για λαμπτήρες πυρακτώσεως 40-500 W στα 50 Hz, 40-400 W στα 60Hz, σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές 40-500 VA στα 50 Hz, 40-400 VA στα 60 Hz, έλεγχος από το 20165 και το 14165, τεχνολογία MOSFET+TRIAC, ασφάλεια προστασίας, γκρι - 2 μονάδων

Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

5 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών \(1826 kb\)](#)


Σχέδια




Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

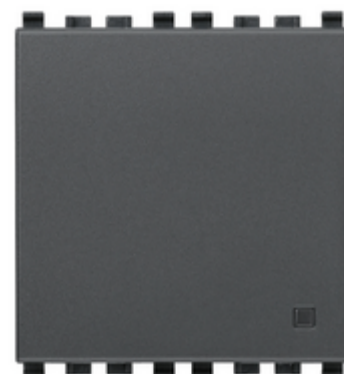

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Dimmer
- **Method of operation:** Other
- **Type of load:** Inductive load
- **Applicable with button:** No
- **Applicable with movement sensor:** No
- **Applicable with presence indicator:** No
- **Applicable with time switch/timer:** No
- **Applicable with transmission button:** No
- **Applicable with infrared button:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snapper mounting
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Transparent:** No
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Control voltage:** 230,00 - 230,01 V
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 42,00 mm

Εμπορικά σήματα

- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352388123
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x5,4x5,3 [cm]
Βάρος 77,8 [g]



Κωδικός 8007352388130
Ποσότητα 5 NR
Διαστ. 17,2x13,1x6 [cm]
Βάρος 446,1 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).