



ΕΙΚΟΝ: Πρίζα SICURY 2P+E 10A Ελβετίας 13 γκρί

20226

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

Πρίζα SICURY 2P+E 10A Ελβετίας 13 γκρί


Πρίζα 2P+E 10 A 250 V~, standard Ελβετίας τύπος 13, γκρί - 2 θέσεων

Κατάσταση Προϊόντος


3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


20 NR

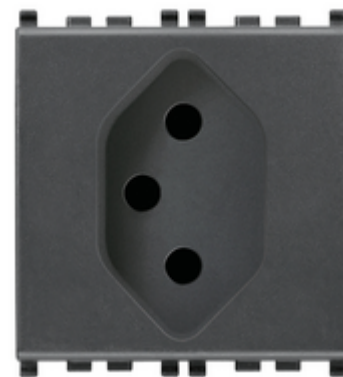


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Swiss norm type 13
- **Number of units:** 1
- **Number of modules (module system):** 2
- **Number of socket outlets switchable:** 0
- **Imprint/indication:** None
- **Connection type:** Screwed terminal
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With function lighting:** No
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 10 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP20
- **Impact strength:** Other
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 46,25 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 05. SEV - Ελβετία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352383647
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x5,4x5,3 [cm]
Βάρος 43,8 [g]



Κωδικός 8007352383654
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 28,1x13,1x11,3 [cm]
Βάρος 990,13 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).