



NEVE UP: Placa 6M(2+2+2) x71 tecno arcilla mate

09666.13

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Placas

Placa 6M(2+2+2) x71 tecno arcilla mate


Placa 6 módulos (2+2+2 distancia entre ejes 71 mm), tecnopolímero, arcilla mate

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

5 NR

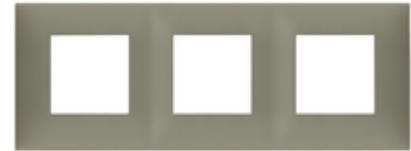

Podría interesarte también




09602.1 - Soporte 2M +
garras eje 71mm



09603.1 - Soporte 2M sin
tornillos eje 71mm


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Cubierta
- **Número de unidades:** 6
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de unidades horizontales:** 3
- **Número de unidades verticales:** 1
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 3
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 1
- **Con bastidor de montaje:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** Si
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** Si
- **Adecuado para instalación incorporada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7042
- **Transparente:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Anchura:** 224,00 mm
- **Altura:** 86,00 mm
- **Profundidad:** 8,50 mm
- **Anchura de instalación:** 224,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



Código 8007352660502
Cantidad 1 NR
Med. 25x9x0,5 [cm]
Peso 33,07 [g]



Código 8007352660519
Cantidad 5 NR
Med. 10x4,5x29 [cm]
Peso 205 [g]



Código 8007352706187
Cantidad 190 NR
Med. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 7.790 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).