



PLANA: Interruptor IR de relé 230V blanco

14181

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Interruptor IR de relé 230V blanco

Interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos para el encendido de luces, umbral del sensor crepuscular y ciclo de temporización regulables, salida de relé NO 6 A 230 V~, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido


5 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación


- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(947 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1103 kb\)](#)




Dibujos



Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D

Galería

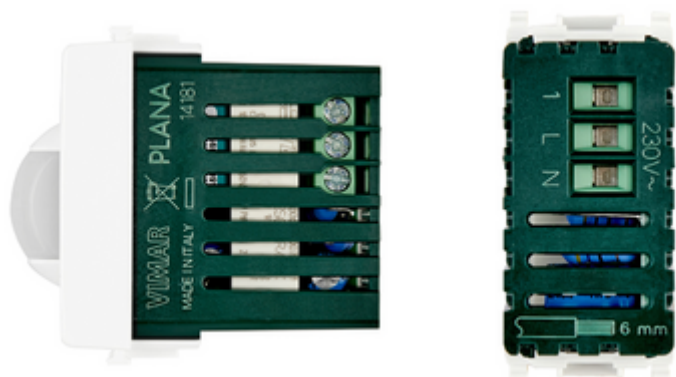

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Dispositivo electrónico para instalación de programas de conmutación
- **Modelo:** Otros
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Controlado por radio:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Transparente:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352328280
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 53,07 [g]



Código 8007352328297
Cantidad 5 NR
Med. 14,4x11,6x6 [cm]
Peso 315,13 [g]



Código 8007352646247
Cantidad 60 NR
Med. 36,5x33x13,5 [cm]
Peso 4.578 [g]



Código 8007352588035
Cantidad 2.160 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 149.812 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).