



## PLANA: Pulsador SET/RESET blanco

**14183**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

### Pulsador SET/RESET blanco

Pulsador SET/RESET para llamadas de emergencia, visible en la oscuridad, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~ para la señalización óptica y acústica, alimentación 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 V d.c. (SELV), blanco - 2 módulos. SET con pulsador incorporado o desde varios puntos con pulsadores NC conectados en serie. RESET desde varios puntos con pulsadores NC conectados en serie

### Estado producto

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

1 NR


### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(725 kb\)](#)


### Dibujos



Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D



## Galería

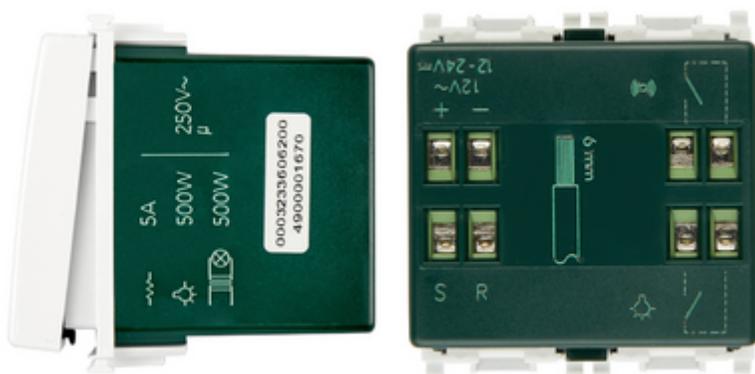


## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Dispositivo electrónico para instalación de programas de conmutación
- **Modelo:** Otros
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Controlado por radio:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Transparente:** No

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



8 007352 130210

**Código** 8007352130210  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Peso** 148,32 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).