IDEA: TORCIA linterna portátil 230V blanco

16450.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / IDEA / Dispositivos

TORCIA linterna portátil 230V blanco

TORCIA, linterna electrónica portátil con LED de alta eficiencia, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automático de emergencia, batería Ni-MH recargable y sustituible, autonomía 2 horas, espigas ø 4 mm distancia entre eje 19 mm + toma de recarga, blanco - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Hoja de instrucciones multilingüe (484 kb)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería

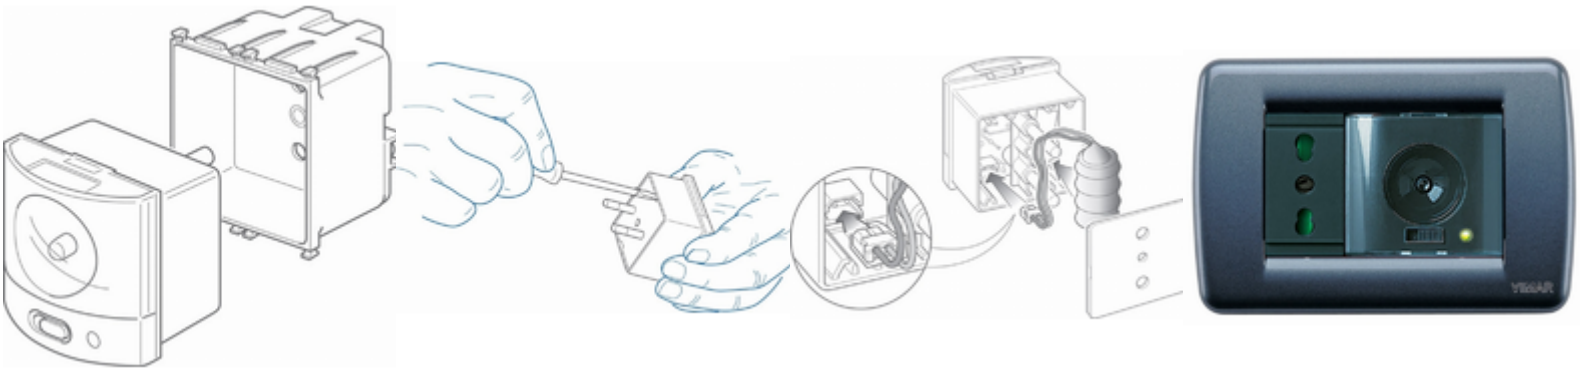

Datos técnicos

- **Class group**: Luminarias
- **Class**: Lámpara de seguridad
- **Tipo de montaje**: Instalación
- **Dispositivo de supervisión**: Ninguno
- **Con conexión de interruptor remoto**: No
- **Alimentación**: Unidad periférica (batería individual)
- **Estado de la batería**: NiMH
- **Lámpara**: LED no intercambiable
- **Con fuente de luz**: Si
- **Material de la carcasa**: Plástico
- **Color de la carcasa**: Blanco
- **Material de la cubierta**: Sin cubierta
- **Tipo de tensión**: CA
- **Tensión nominal**: 230,00 - 230,01 V
- **Grado de protección (IP)**: IP40
- **Clase de protección**: II
- **Potencia máx. del sistema**: 1,00 W
- **Anchura**: 49,70 mm
- **Altura/profundidad**: 50,10 mm
- **Anchura de instalación**: 49,70 mm
- **Altura/profundidad del hueco**: 39,20 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 030671

Código	8007352030671
Cantidad	1 NR
Med.	6x5,4x5,3 [cm]
Peso	94,46 [g]

8 007352 030725

Código	8007352030725
Cantidad	10 NR
Med.	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	1.021 [g]

8 007352 657335

Código	8007352657335
Cantidad	120 NR
Med.	38,5x29x30 [cm]
Peso	12.732 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.