



IDEA: Dos pulsadores basculantes+SLAVEact. bla

16969.B

Sistemas+productos smart / By-me Plus / IDEA / Dispositivos

Dos pulsadores basculantes+SLAVEact. bla

Dos pulsadores basculantes y actuador para variador SLAVE 230 V~ 50 Hz para: lámparas y transformadores electrónicos de LED, lámparas y transformadores electrónicos RGB, a completar con tecla intercambiable 1 o 2 módulos, blanco - 2 módulos

Estado producto

2 - Será eliminado


Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400518A0 \(3768 kb\)](#)
- [Esquemas de instalación \(2458 kb\)](#)


Dibujos




Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

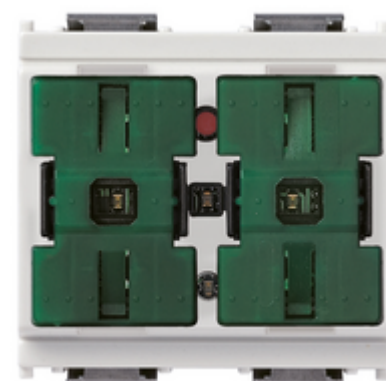

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de balancines:** 2
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 200
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 230 V
- **Con iluminación:** Si
- **Contactos de supervisión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 9001
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Sobreimpresión:** Ninguno
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 49,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 50,10 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 44,80 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352458772
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 115,5 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).