IDEA: Dos puls.basculantes+MASTER actuador gri

16989

Sistemas+productos smart / By-me Plus / IDEA / Dispositivos

Dos puls.basculantes+MASTER actuador gri

Dos pulsadores basculantes y actuador para variador MASTER 230 V~ 50 Hz para: lámparas incandescentes 40-300 W, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-120 W, lámparas de LED 3-120 W y transformadores electrónicos de LED, fusible de protección, a completar con tecla intercambiable 1 o 2 módulos, gris - 3 módulos

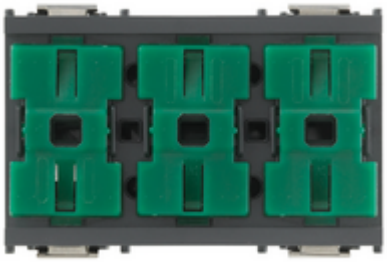

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- FI - Foglio istruzioni ZIS_49400520A0 (3087 kb)
- Esquemas de instalación (2458 kb)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Pulsador
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo**: Otros
- **Tipo de operación**: Pulsador
- **Número de balancines**: 3
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 300
- **Número de polos**: 1
- **Voltaje nominal**: 230 V
- **Con iluminación**: Si
- **Contactos de supervisión**: No
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Bloquear en posición
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Gris
- **Número RAL (similar)**: 9001
- **Transparente**: No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión**: Si
- **Sobreimpresión**: Ninguno
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP40
- **Anchura del dispositivo**: 74,80 mm
- **Altura del dispositivo**: 50,10 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 44,95 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 458789

Código	8007352458789
Cantidad	1 NR
Med.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso	159 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.