ARKÉ: Tecla 2M personalizable Metal

19032.M

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Botones

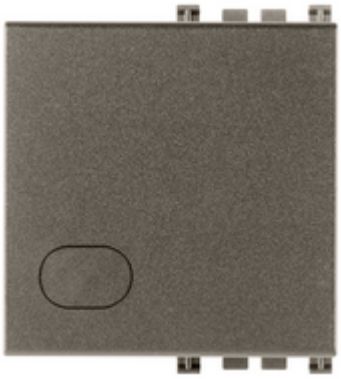

Tecla 2M personalizable Metal

Tecla intercambiable 2 módulos, personalizable bajo pedido con símbolo iluminable, Metal

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

10 NR

Vídeo

- Arké lives in your time

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- **Modelo**: Balancín único
- **Impresión/marcado**: Área de texto
- **Uso**: Botón interruptor/pulsador
- **Adecuado para la conexión de pulsadores del sistema bus**: No
- **Tipo de fijación**: Montaje con abrazadera
- **Ventana de control / salida de luz**: Si
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Aluminio
- **Número RAL (similar)**: 9007
- **Con campo de etiquetado**: No
- **Con lente/símbolo intercambiable**: No
- **Adecuado para el grado de protección (IP)**: IP40
- **Profundidad**: 1.130,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia (download)
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)

Embalajes

8 007352 600003

Código	8007352600003
Cantidad	1 NR
Med.	4,4x4,9x2,2 [cm]
Peso	9 [g]

8 007352 600010

Código	8007352600010
Cantidad	2 NR
Med.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	22 [g]

8 007352 600027

Código	8007352600027
Cantidad	10 NR
Med.	14,4x11,6x6 [cm]
Peso	141 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.