




ARKÉ: Interruptor NFC/RFID para Mifare Metal

19469.M

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Interruptor NFC/RFID para Mifare Metal

Lector electrónico NFC/RFID de tarjetas con transponder para montaje en el interior de la habitación, compatible con soluciones electrónicas Mifare para hoteles, ranura vertical, 1 salida de relé 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 salida de relé 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, iluminación de la ranura para visibilidad en la oscuridad, Metal - 3 módulos. Se suministra sin tarjeta Mifare

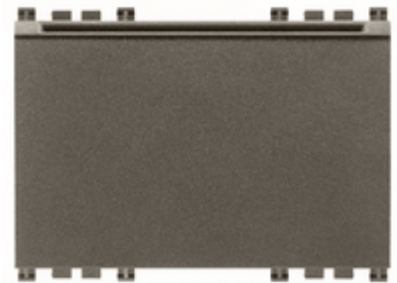

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(978 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class:** Sistema de control de acceso
- **Independiente:** Si
- **Conectable en red:** No
- **Conexión a PC:** No
- **Tipo de interfaz:** Ninguno
- **Proceso de lectura:** Soporte de datos
- **Emisión de señales:** Zumbador
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA:** 120,00 - 230,00 V
- **Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA:** 120,00 - 230,00 V
- **Temperatura de operatividad:** 0 - 40 °C
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Color:** Plata
- **Material:** Plástico
- **Anchura:** 67,30 mm
- **Altura:** 49,00 mm
- **Profundidad:** 50,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352624009
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 97,4 [g]



Código 8007352624016
Cantidad 5 NR
Med. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 543,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).