



NEVE UP: Touche 1M +diffuseur symb.PLS blanc

09026.PLS

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Touches

Touche 1M +diffuseur symb.PLS blanc


Touche interchangeable 1 module, symbole Please Clean avec diffuseur éclairable, blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

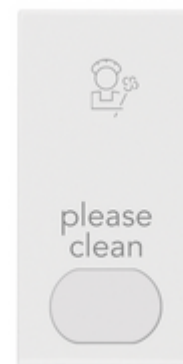

Ceci pourrait également vous intéresser



09026.DND - Touche 1M + diffuseur symb.DND blanc



09097 - Poussoir + 2 voyants hôtel 230V



09470 - Thermostat roulette 100-240V 2M blanc




09290 - Prise rasoir 230V blanc



09463 - Interrupteur à badge vertical 2M blanc



09465 - Interrupteur badge poche vertical blanc



09257 - Prise SICURY 2P+T13A multistandard blanc




09052 - Poussoir à tirage 1P NO 10A blanc




09181 - Interrupteur IR à relais 230V blanc

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Enjoliveur/doigt de commande
- **Modèle:** bouton-poussoir d'une pièce
- **Utilisation:** bouton à contact maintenu
- **Adapté à la commande de mécanismes domotiques:** No
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Fenêtre de contrôle/sortie de lumière:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9003
- **Avec lentille/symbole interchangeable:** Oui
- **Profondeur:** 750,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 29. QCERT - Colombie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB

Emballages




Code 8007352663558
Qté 1 NR
Dim. 2,2x4,4x1,1 [cm]
Poids 6,358 [g]



Code 8007352663565
Qté 5 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 24,25 [g]



Code 8007352663572
Qté 50 NR
Dim. 14,4x11,6x6 [cm]
Poids 282,92 [g]

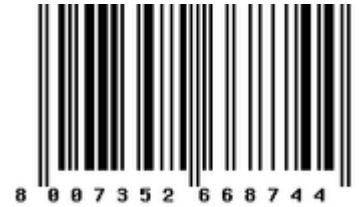

Code 8007352668744
Qté 600 NR
Dim. 36,5x33x13,5 [cm]
Poids 3.815,04 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).