



PLANA: Voyant prismatique rouge blanc

14387.R

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

Voyant prismatique rouge blanc


Voyant prismatique 230 V~ 3 W max, pour lampes 14770, 14771, 14776 et 14777, diffuseur rouge, blanc - 2 modules. Livré sans lampe

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


10 NR

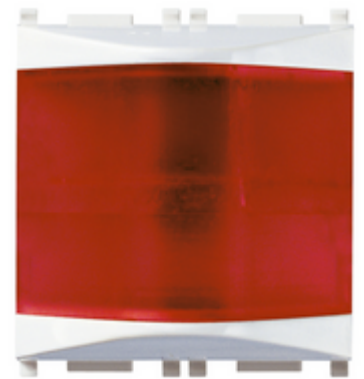


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Signalisation lumineuse pour installation domotique
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Douille:** E10
- **Source lumineuse fournie:** No
- **Source lumineuse:** lampe à incandescence
- **Avec lumière clignotante:** No
- **Avec symbole/impression permanent(e):** No
- **Avec symbole interchangeable:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 3001
- **Transparent:** No
- **Couleur de la source lumineuse:** rouge
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 230 V
- **Puissance de la lampe max.:** 3 W

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 122505

Code 8007352122505
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Poids 41 [g]



8 007352 122512

Code 8007352122512
Qté 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 485 [g]



8 007352 634220

Code 8007352634220
Qté 120 NR
Dim. 38,5x28,5x29,5 [cm]
Poids 6.300 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).