



PLANA: Support 6M (3+3) +vis

14619

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Supports

Support 6M (3+3) +vis


Support de montage 6 modules (3+3) 4x4 in, avec vis, pour boîtes d'encastement 09996

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

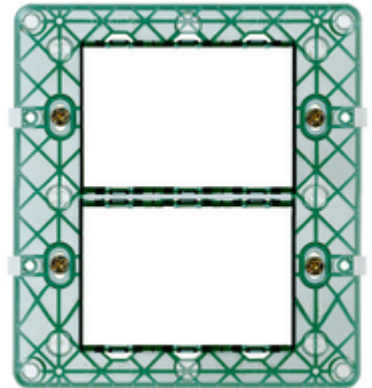

Ceci pourrait également vous intéresser




07937 - Vis 35mm pour fixation de support




07939 - Vis 50mm pour fixation de support


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Support pour installation domotique modulaire
- **Modèle:** encastré_
- **Mode de pose:** fixation avec vis
- **Type de montage des modules d'insertion:** frontal
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire):** 3
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire):** 2
- **Avec boîte d'encastrement:** No
- **Avec vis:** Oui
- **Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:** No
- **Montage encastré:** Oui
- **Adapté à une boîte de sol:** No
- **Adapté à un canal d'allège:** No
- **Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

Emballages



8 007352 236240

Code 8007352236240
Qté 1 NR
Dim. 11,8x12,7x2,17 [cm]
Poids 40,4 [g]



8 007352 236257

Code 8007352236257
Qté 10 NR
Dim. 24,4x13,9x10,1 [cm]
Poids 504,33 [g]



8 007352 645028

Code 8007352645028
Qté 40 NR
Dim. 30,5x26x22 [cm]
Poids 2.356 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).