



ARKÉ: Prise TV-RD-SAT directe 1dB mâle Metal

19300.01.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Prise TV-RD-SAT directe 1dB mâle Metal

Prise coaxiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, directe, avec connecteur mâle, atténuation de branchement 1 dB, Metal. Permet le passage de courant continue et signaux de contrôle (24 V 500 mA max)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


20 NR

Vidéo


- [Arké lives in your time](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout




Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

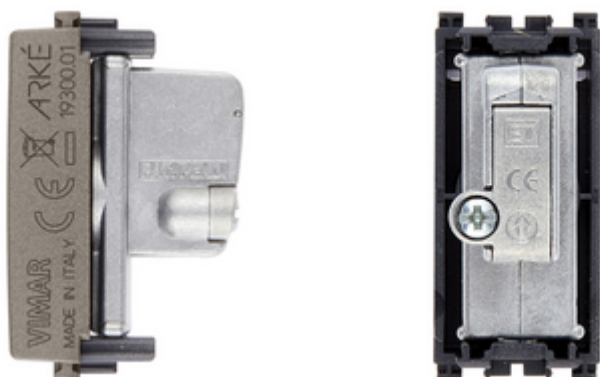

Données techniques

- **Class group:** Antennes et technique des satellites
- **Class:** Prise pour antenne
- **Modèle:** prise étoile / terminale
- **Couvercle:** sans
- **Atténuation de raccordement à 860 MHz:** 0,10 dB
- **Atténuation de raccordement à 2 150 MHz:** 0,20 dB
- **Nombre de sorties:** 1
- **Compatible à une alimentation à distance:** Oui
- **Type de fixation:** fixation par encliquetage
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Matériau:** plastique

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352598393
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 39,6 [g]



Code 8007352598409
Qté 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Poids 851,7 [g]



Code 8007352634817
Qté 200 NR
Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Poids 9.317 [g]



Code 8007352750647
Qté 8.800 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Poids 409.948 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).