



## ARKÉ: Voyant prismatique rouge

**19387.R**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

### Voyant prismatique rouge

Voyant prismatique pour lampes 230 V~ 3 W maxi 14770, 14771, 14776 et 14777, diffuseur rouge - 2 modules. Livré sans lampe

### État Produit


3 - Actif

### Q.té minimum commande


10 NR

### Vidéo


- [Arké lives in your time](#)

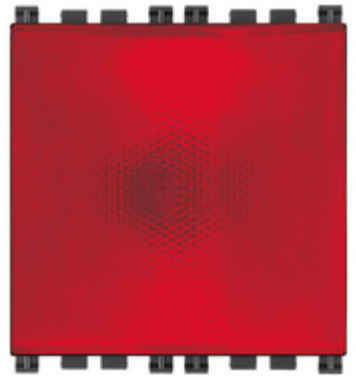

### Dessins



Vue arrière



Dessin 3D

## Galerie



## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Signalisation lumineuse pour installation domotique
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Douille:** E10
- **Source lumineuse fournie:** No
- **Source lumineuse:** lampe à incandescence
- **Avec lumière clignotante:** No
- **Avec symbole interchangeable:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 3001
- **Transparent:** No
- **Couleur de la source lumineuse:** rouge
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 230 V
- **Puissance de la lampe max.:** 3 W

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352436749  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Poids** 44,6 [g]



**Code** 8007352436756  
**Qté** 10 NR  
**Dim.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Poids** 525,4 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).