


Elvox CCTV Integration in die Touchscreens

Elvox CCTV Integration in die Touchscreens



Die App By-camera kann in die Touchscreens (Art. 01420, 01422 und 01425) installiert werden und bietet hier die gleiche Nutzererfahrung der für Smartphones und Tablets verfügbaren Version. Die App steuert die Hauptfunktionen der Videoüberwachungsanlagen, zum Beispiel die Live-Ansicht der Aufnahmen, die Personalisierung der Bildschirmseiten, die Wiedergabe der in den NVR und DVR aufgezeichneten Videos, die Verwaltung von Fisheye-Kameras und die Bewegung der PTZ-Kameras usw.; hierdurch wird die komplette Überwachung der Anlage auch durch gleichzeitige Anzeige der von verschiedenen Anlagen stammenden Bilder (beispielsweise Hauptwohnung, Ferienwohnung am Meer, Büro usw.) ermöglicht.

Für die Aufzeichnungen sollten die Touchscreens allerdings nicht genutzt werden: Diese Funktion ist auf allen anderen mobilen Geräten (Tablets und Smartphones) sowie natürlich auf den DVR/NVR anhand professioneller und für Videoüberwachungsfunktionen dedizierter Festplatten verfügbar, die das sicherste Mittel zum Speichern der Aufnahmen darstellen. Auf die Aufzeichnungen der Festplatte kann die App By-camera jederzeit über Smartphone und Tablet mit dem Vorteil der Mobilität zugreifen. Angesichts dessen sollten die Touchscreens nicht für Aufzeichnungen genutzt und ihre Ressourcen stattdessen für andere Funktionen der Anlage eingesetzt werden.

Zur Installation der App By-camera auf die Touchscreens wählen Sie "Personalisieren"  → "Optionen"  → "Geräteinfo" und downloaden Sie die Anwendung durch Klicken auf die Taste ; befolgen Sie dann die auf dem Display eingeblendeten Anleitungen:

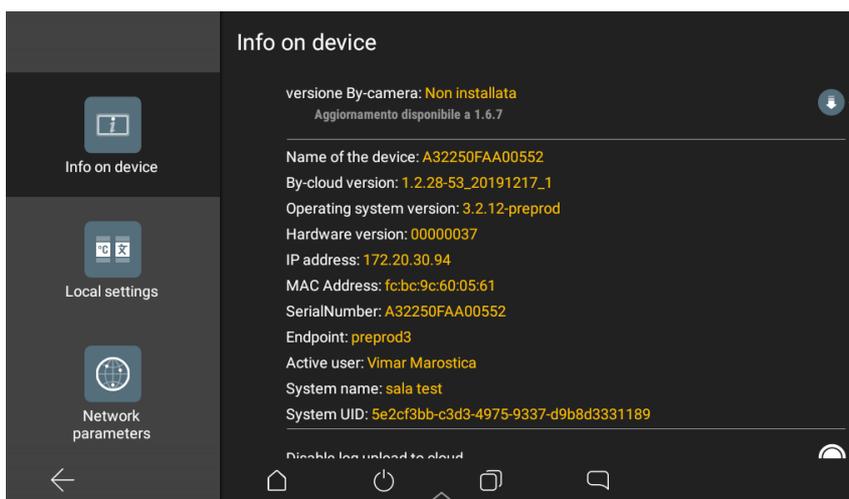


Warten Sie auf den Abschluss des Downloads und wählen Sie daraufhin "Installieren":

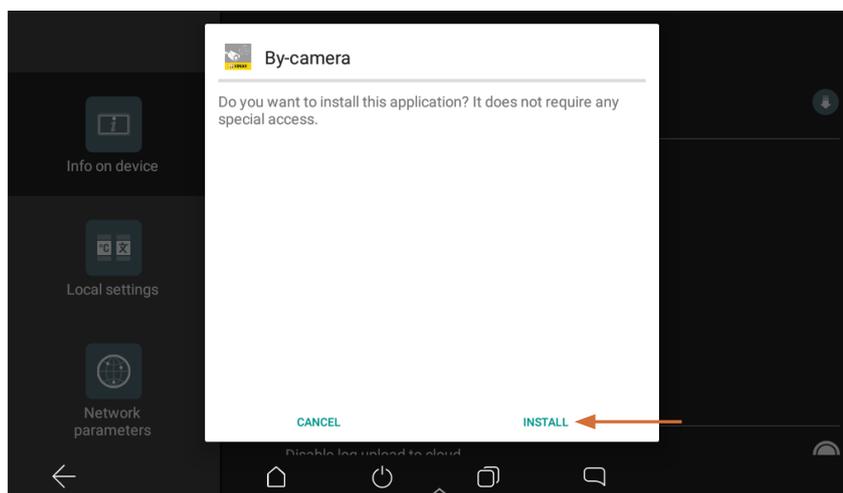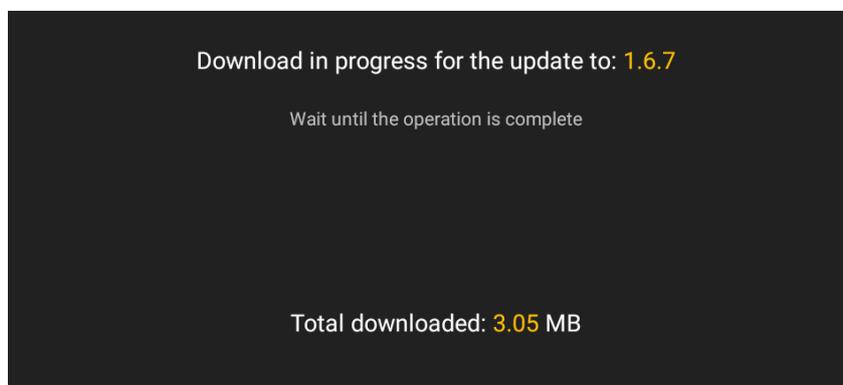

Elvox CCTV Integration in die Touchscreens

Wählen Sie "Öffnen", um die Anwendung zu starten (oder kehren Sie alternativ zur Homepage zurück und tippen Sie auf das Symbol der App By-camera):



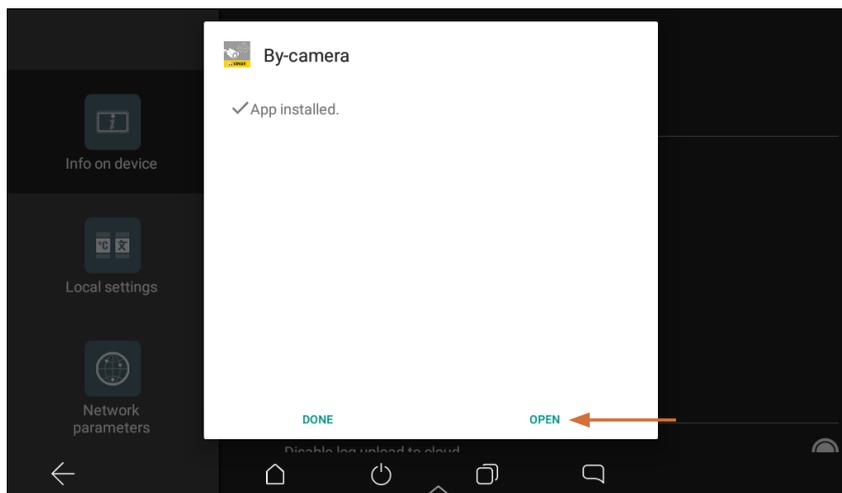


■ Erster Start der Anwendung.

Wenn Sie die App zum ersten Mal starten (ausschließlich in diesem Fall) erscheint die Anzeige der Seiten gedreht.

Anhand des nachstehenden Vorgangs korrigieren Sie die Ausrichtung der Seiten, so dass Sie diese bei jedem weiteren Start in der richtigen Ansicht sehen.

Für die Touchscreens Art. 01420 und Art. 01422 müssen Sie folgende Freigaben bestätigen (die gleichen für Smartphone und Tablet gemäß den Bestimmungen der Android-Geräte):

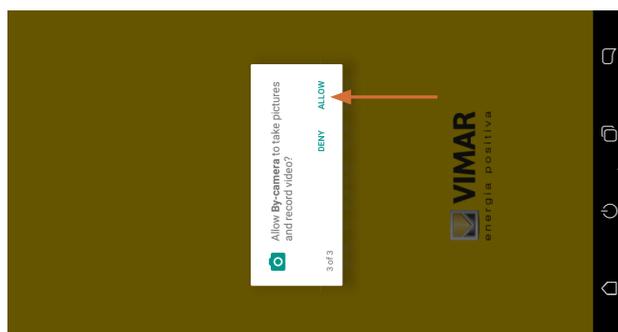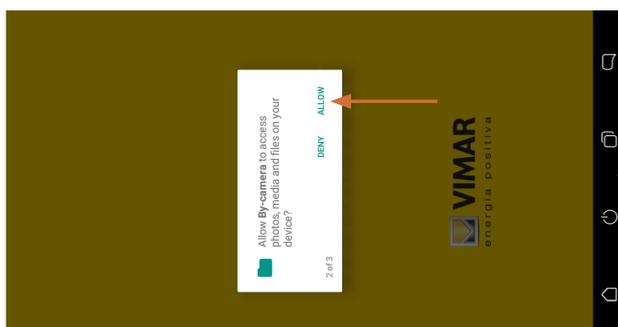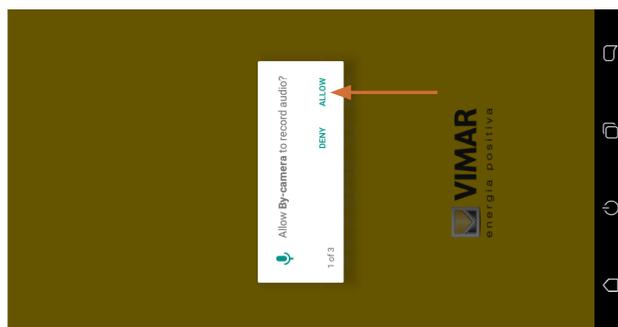


Anschließend startet die Anwendung in der um 90° gedrehten Ansicht (d.h. in dem für Smartphone typischen Modus "Portrait").

Elvox CCTV Integration in die Touchscreens


Nachstehend wird der Vorgang veranschaulicht, um die Ansicht auf den Modus "Landscape" (Querformat) abzustimmen.

HINWEIS: Zur leichteren Ausführung der einzelnen Schritte sollten Sie soweit möglich den Touchscreen von der Wandhalterung abnehmen.


1. Auf "Überspringen" tippen.

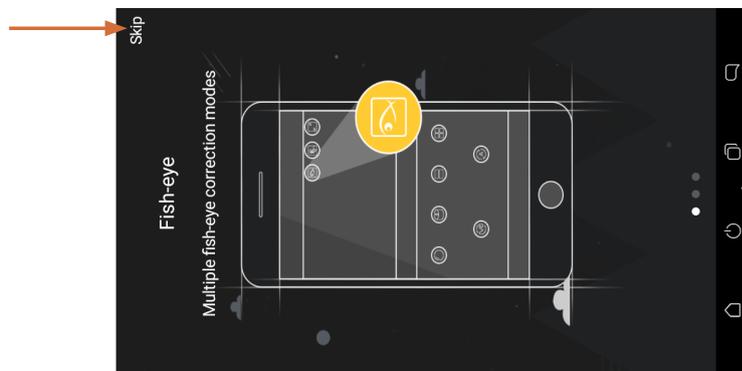


2. Auf "Lokal" tippen.

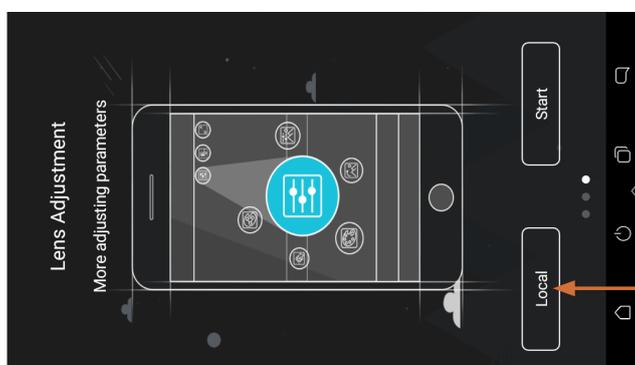

3. Scrollen Sie die Liste mit den verfügbaren Optionen nach rechts und bis zum unteren Seitenrand; aktivieren Sie die Funktion "Modus Querformat" (Landscape).


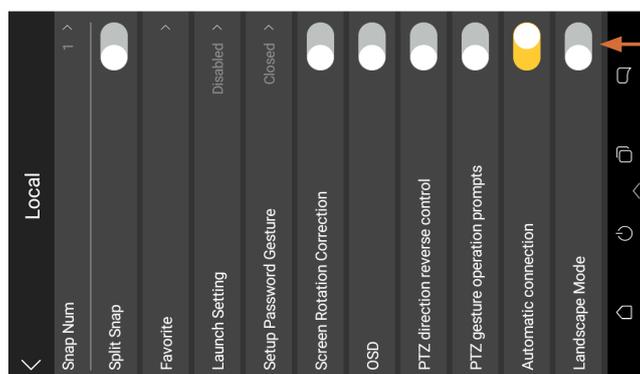


4. Blenden Sie das Hauptmenü ein (durch Scrollen mit dem Finger in der unteren Leiste) und wählen Sie das Symbol für die Verwaltung der Anwendungen .

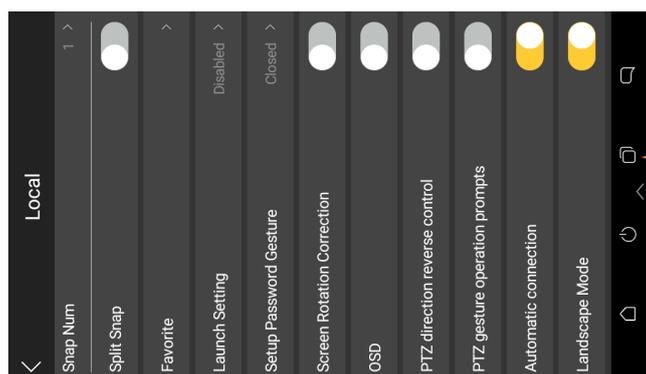

Elvox CCTV Integration in die Touchscreens

5. Beenden Sie die Anwendung mit "X" und starten Sie diese durch Antippen des Symbols auf der Homepage neu
Beim erneuten Öffnen der App werden die Seiten in der korrekten Ausrichtung angezeigt (Modus Querformat/Landscape).

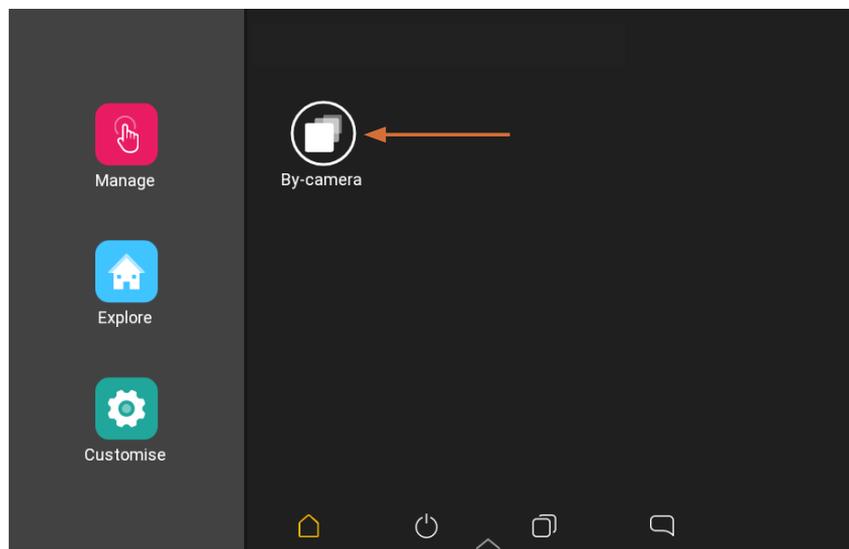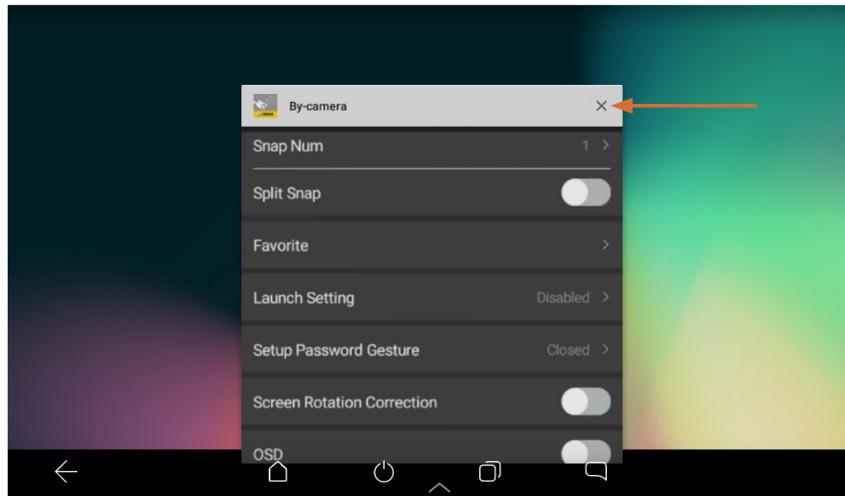

Die Anwendung ist nun für die korrekte horizontale Ansicht initialisiert und kann sämtliche Konfigurationsvorgänge einer CCTV-Anlage ausführen.

Warnhinweis.

- Die in den Touchscreens installierte App kann nicht mehr deinstalliert werden. Eine irrtümlicherweise installierte App beeinträchtigt nicht die Funktionsweise des Geräts und kann daher auch ungenutzt im Gerät verbleiben.
- Die Einstellungen der Ansicht im Modus Landscape gehen bei Stromausfall oder Firmwareaktualisierungen nicht verloren.