ELVOX Videocitofonia

9061 **TERMORESISTORE**

Descrizione.
Per impedire l'appannamento del vetrino delle targhe videocitofoniche, in determinate condizioni ambientali, è stato realizzato il seguente articolo costituito da un termoresistore inserito in un telaio in materiale termoplastico che permette di riscaldare l'ambiente vicino al vetrino della targa. L'articolo 9061 è da utilizzarsi nelle targhe videocitofoniche ELVOX, nel caso in cui siano installate le seguenti telecamere: 554/H50, 554/00R, 558, 559, 570, 571, 561, 565.

Installazione.
Fissare l'art. 9061 alla telecamera per mezzo dell'adesivo posto sul retro del telaio. Posizionare l'articolo sulla telecamera come indicato dalle due figure in funzione del tipo di telecamera, mantenendo il telaio al centro delle due file di LED o delle 2 lampade.

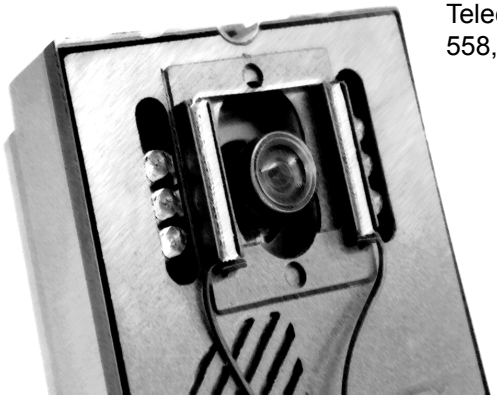

Telecamere
558, 559, 561, 570, 571.

Telecamere
554/H50,
554/00R,
565.

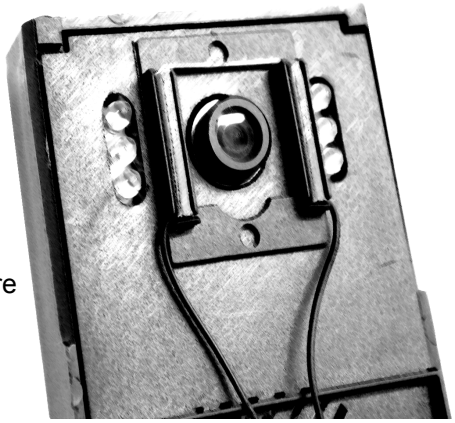

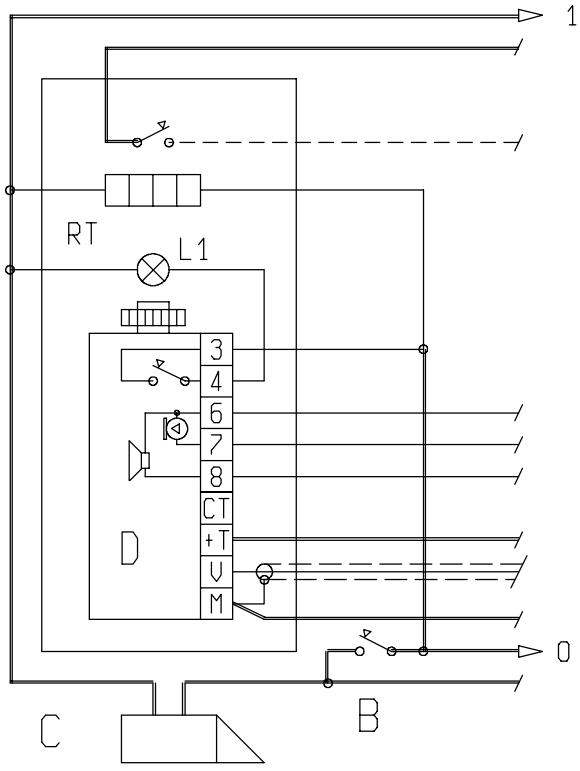

Collegare il due conduttori dell'art. 9061 alla tensione di alimentazione delle lampade utilizzate per l'illuminazione dei cartellini portanomi della targa. Il collegamento dev'essere effettuato in modo tale che il termoresistore sia sempre alimentato come indicato negli schemi seguenti.

B- Pulsante supplementare serratura
C- Serratura elettrica 12V~
D- Telecamera
L1- Lampada luce targa
RT- Art. 9061

Collegamento dell'art. 9061 con lampade per illuminazione cartellini pilotate dal pulsante luminoso della telecamera.