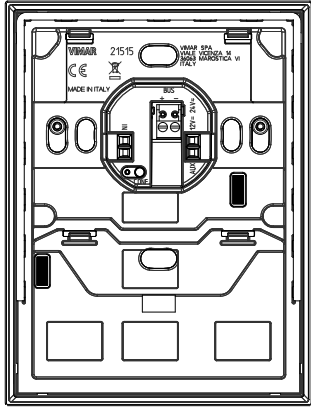
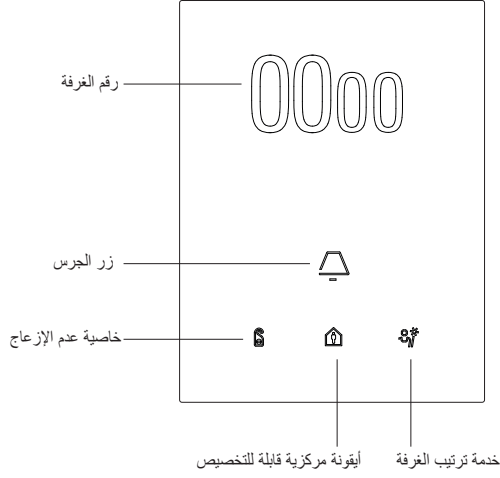


منظر أمامي وخلفي

BUS +، - ناقل By-me
AUX: التغذية المساعدة

IN: مدخل خالي من الجهد (SELV) قابل للتهيئة

CONF: مصباح Led وزر التهيئة

قواعد التركيب

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يمكن تركيب الجهاز على علب غاطسة ذات وحدتين BS و ثلاث وحدات، في وضع رأسي أو أفقي.

مطابقة المعايير

توجيه التوافق الكهرومغناطيسي. توجيه تقييم استخدام المواد الخطرة.

المعايير EN IEC 63000، EN 50491، EN IEC 63044، EN IEC 60669-2-1.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييم المواد الكيميائية REACH (الاتحاد الأوروبي) رقم 2006/1907 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

يشير رمز الحماوية المشطوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). الهدف من ذلك هو منع التأثيرات السلبية على البيئة وصحة الإنسان، وضمان الإدارة الصحيحة للمنتج ككفايات، وبالتالي تجنب التخلص غير القانوني المعاقب عليه بالقانون. للإدارة الصحيحة للمنتج، يُرجى التحقق من الأحكام المحلية المعمول بها في بلدك.



لوحة خارج الباب By-me Plus، درجة الحماية IP55، تشتمل على عرض رقم الغرفة/الشعار، وإشارة لحالة الغرفة، عدم الإزعاج، خدمة الغرف، تنظيف الغرفة، مزودة بإضاءة خلفية LED RGB والتي يمكن ضبط شدتها، تغذية كهربائية 12-24 فولت تيار مستمر أو 24 فولت تيار متردد، التركيب على علب بوحدين أو 3 وحدات، رأسية، سوداء.

يتيح الجهاز عرض حالة الغرف التي يتم تركيبه خارجها. اللوحة خارج الباب مزودة بمدخل لتوصيل الأجهزة الكهربائية التي تعمل بنظام التشغيل/الإيقاف. على واجهة اللوحة يمكن أن توجد مؤشرات مضيئة تسمح بعرض حالة "طلب الخدمة"/وجود العميل في الغرفة، "خدمة ترتيب الغرفة" و "عدم الإزعاج". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توجد مؤشرات مضيئة لعرض جرس الباب وشعار الفندق ورقم الغرفة. من الممكن تحديد اللون والسطوع النهاري/الليلي لجميع المؤشرات المضيئة الموجودة على الجهاز.

المواصفات

- جهد التيار الاسمي للتغذية الكهربائية: BUS - 29 ف.
- التيار المسحوب من الناقل: 10 مللي أمبير
- التغذية المساعدة: 12-24 فولت تيار مستمر، 24 فولت تيار متردد
- التيار المسحوب من التغذية المساعدة: 200 مللي أمبير حد أقصى
- كثا التوصيل:
- 2 من كثر التوصيل الطرفية لنقل By-me
- 2 من كثر التوصيل الطرفية للمدخل رقمي خالي من الجهد (SELV) مع وظيفة قابلة للتهيئة. الحد الأقصى لطول كابل التوصيل على مدخل التوصيل التنظيف: 30 متر. استخدم كابل مجدول بمقطع لا يقل عن 0.5 مم² (كود 01840 x).
- درجة حرارة التشغيل: 25° - مئوية + 55° مئوية (للاستخدام الداخلي)
- درجة الحماية: IP55
- يجب تهيئة الجهاز باستخدام بوابة أتمتة المنزل 01410-01411 وتطبيق View Pro
- أيقونات بألوان و سطوع نهاري/ليلي يمكن اختيارهما في مرحلة التهيئة:
- شعار الفندق (اختياري)
- رقم الغرفة (اختياري)
- أيقونة مركزية (اختياري) مع 3 خيارات ممكنة:
- خدمة الغرف
- خدمة غسيل الملابس
- وجود العميل في الغرفة
- خاصية عدم الإزعاج
- خدمة ترتيب الغرفة
- زر الجرس. يرسل أمر تشغيل عند الضغط على المفتاح، ويرسل، إذا تمت تهيئته لذلك، أمر إيقاف تشغيل عند تحرير المفتاح.

التشغيل
إشارات مضيئة

- شعار الفندق: يضيء دائما باللون والسطوع النهاري/الليلي المختارين في مرحلة التهيئة
- رقم الغرفة: يضيء دائما باللون والسطوع النهاري/الليلي المختارين في مرحلة التهيئة
- الأيقونة المركزية: تضيء بالسطوع المختار للنهار والليل مع إشارة نشطة أو غير نشطة. يمكن ضبطها لعرض وجود العميل في الغرفة أو خدمة غسيل الملابس أو الخدمة في الغرفة. إذا استخدمت للدلالة على وجود العميل في الغرفة، فيمكن اختيار لونين مختلفين لمؤشرات LED عندما يكون العميل في الغرفة وعندما تكون الغرفة خالية.
- عدم الإزعاج: مضيئة بالسطوع المختار للنهار والليل مع إشارة نشطة أو غير نشطة.
- خدمة ترتيب الغرفة: مضيئة بالسطوع المختار للنهار والليل مع إشارة نشطة أو غير نشطة.
- زر الجرس: مضيء بالسطوع المختار للنهار والليل عندما يتم الضغط على المفتاح أو لا. يمكن اختيار لونين مختلفين لإضاءة LED عندما يكون العميل في الغرفة وعندما تكون الغرفة خالية.

وظائف المدخل

- إرسال أوامر التشغيل وإيقاف التشغيل والتبديل عند حافة الصعود وحافة الهبوط
- استدعاء وحفظ السيناريو
- التحكم في مخفت الإضاءة
- التحكم في شيش الحصرية

تخصيص لوحة التشغيل

تتضمن اللوحة وجود الأيقونات و رموز أخرى قابلة للتخصيص يتم اختيارها في مرحلة الشراء، وهي:

شعار الفندق

رقم الغرفة

رمز الجرس

يمكن اختيار رمز الأيقونة المركزية من بين ما يلي:


وجود العميل في الغرفة

خدمة غسيل الملابس


الخدمة في الغرفة

التهيئة من خلال تطبيق VIEW PRO.


لجميع التفاصيل انظر دليل By-me Plus الذي يمكن تنزيله من الموقع الإلكتروني www.vimar.com.

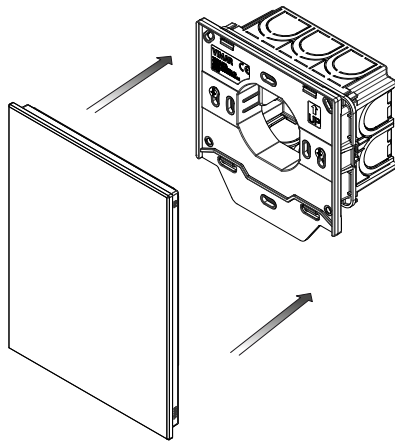


2

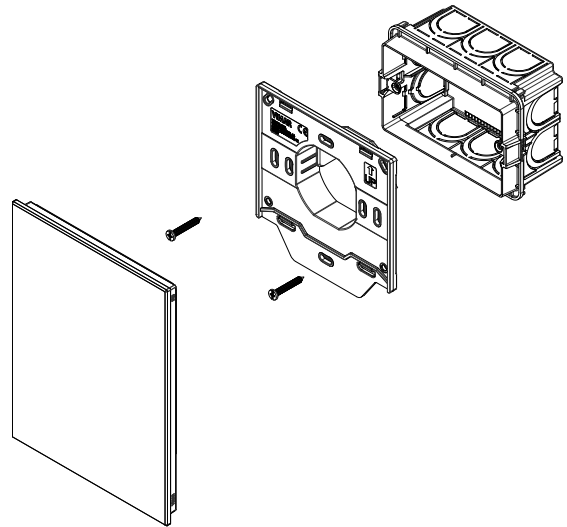

1

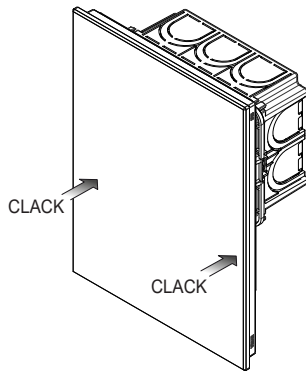

4

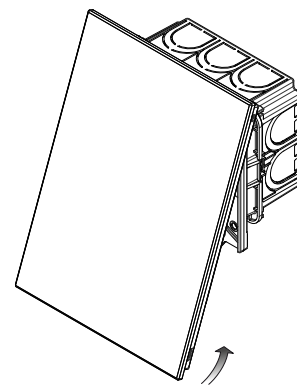

3