




## Componenti comuni: Comando KNX 6 pulsanti+tappar.lamelle 3M

**01587**

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Dispositivi

### Comando KNX 6 pulsanti+tappar.lamelle 3M

Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

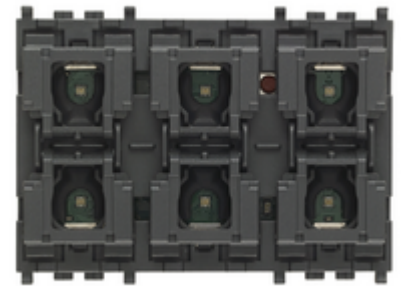

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(632 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(724 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2899 kb\)](#)
- [Installer manual \(1937 kb\)](#)


### Software

- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.17\\_20230117.zip](#)


### Video

- [Comandi domotici universali](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Apparecchio di comando multiplo sistema bus
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Radio bidirezionale:** No
- **Numero moduli DIN:** 3
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Altro
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 593626

**Codice** 8007352593626  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,7x5,3x7,7 [cm]  
**Peso** 77,8 [g]



8 007352 633261

**Codice** 8007352633261  
**Qtà** 70 NR  
**Dim.** 39,5x30x17 [cm]  
**Peso** 6.286 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).