




## Componenti da parete: By-alarm Plus scheda centrale 125 zone

### 03802

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

### By-alarm Plus scheda centrale 125 zone

Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 125 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili

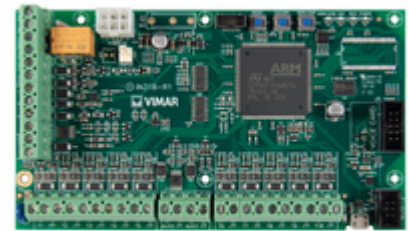

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Feuille d'instructions \(196 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(197 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(283 kb\)](#)
- [Manuel d'installation \(1441 kb\)](#)
- [Installation Manual \(1432 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(1443 kb\)](#)
- [Manuale installazione \(1644 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(2812 kb\)](#)
- [Manuale utente \(5037 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(2810 kb\)](#)


### Software

- [FW\\_Dispositivi\\_By-alarmPlus\\_REL-01.03.000\\_20240115.zip](#)
- [SW\\_By-alarmPlus\\_Manager\\_REL-01.03.000\\_20240115.zip](#)

## Video

- Collegamento alla centrale con cavo USB
- Collegamento alla centrale via LAN


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Centralina di allarme per sistema di rilevamento delle intrusioni
- **Numero di gruppi di segnalazione:** 125
- **Selettore integrato:** No
- **Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:** 1
- **Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:** 3
- **Memoria di eventi:** Sì
- **Tensione d'esercizio:** 13 V
- **Adatto a bus:** Sì
- **Collegamento radio:** Sì
- **Con alimentatore:** No
- **Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:** Sì
- **Interfaccia esterna:** Sì
- **Altezza:** 9.000,00 mm
- **Larghezza:** 16.000,00 mm
- **Profondità:** 2.300,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Classe VdS:** Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 21. Marchio IMQ-SICUREZZA
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352707245  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 17x11x5,5 [cm]  
**Peso** 192,93 [g]



**Codice** 8007352707252  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 29,5x23,5x17,5 [cm]  
**Peso** 2.199 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).