



PLANA: Spia prismatica verde Silver

14387.V.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Spia prismatica verde Silver

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde, Silver - 2 moduli. Fornita senza lampada

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

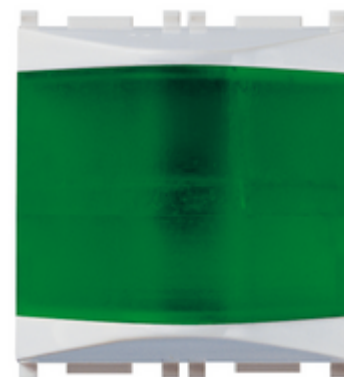


Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Segnale luminoso per commutatori
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Portalampada:** E10
- **Con lampada inclusa:** No
- **Tipo lampada:** Lampada a incandescenza
- **Con luce lampeggiante:** No
- **Con simbolo/stampa fisso/a:** No
- **Con simbolo intercambiabile:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Argento
- **Codice RAL (simile):** 6029
- **Trasparente:** No
- **Colore del corpo luminoso:** Verde
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 230 V
- **Max. potenza della lampada:** 3 W

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352321458

Codice 8007352321458
Qtà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 40,73 [g]



8 007352321465

Codice 8007352321465
Qtà 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 491,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).