



## EIKON: Spia prismatica rosso

### 20387.R

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Spia prismatica rosso

Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)


### Video

- [Spot Eikon](#)


### Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

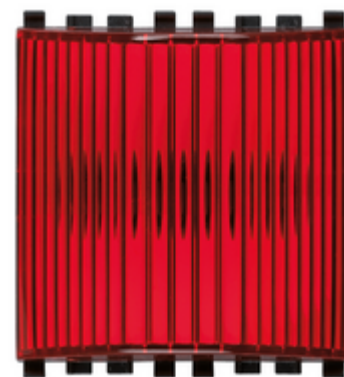


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Segnale luminoso per commutatori
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Porta lampada:** E10
- **Con lampada inclusa:** No
- **Tipo lampada:** Lampada a incandescenza
- **Con luce lampeggiante:** No
- **Con simbolo/stampa fisso/a:** No
- **Con simbolo intercambiabile:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 3001
- **Trasparente:** No
- **Colore del corpo luminoso:** Rosso
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 230 V
- **Max. potenza della lampada:** 3 W

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 265288

**Codice** 8007352265288  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Peso** 43,2 [g]



8 007352 265295

**Codice** 8007352265295  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 17,2x13,1x6 [cm]  
**Peso** 279,27 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).