

TAB 7.

Το μέλλον των συστημάτων
θυροτηλεόρασης, σήμερα.



Είναι εξελιγμένο,
είναι συνδεδεμένο
και είναι πάντα
μαζί σας.



Το σύστημα θυροτηλεόρασης Vimar περιλαμβάνει τη θυροτηλεόραση Tab 7: έναν μηχανισμό με επαναστατικές λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό. Η έμπνευση για τα δύο διαθέσιμα μοντέλα, Tab 7 και Tab 7S, προέρχεται από τις ελαφριές και απλές γραμμές που χαρακτηρίζουν όλα τα μοντέλα της σειράς Tab. Εκτός από τις παραδοσιακές λειτουργίες θυροτηλεόρασης, το Tab 7S, χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi και στην εφαρμογή Video Door, προσφέρει αναμετάδοση της κλήσης στο smartphone και πολλές άλλες λειτουργίες, διασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο ακόμη και εκτός σπιτιού, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πόσο ανοικτό είναι προς το μέλλον.



Με ενσωματωμένο Wi-Fi.
Μπορείτε να απαντήσετε
στη θυροτηλεόραση από
οποιονδήποτε χώρο του
σπιτιού.





Οι εξελεγμένες θυροτηλεοράσεις Tab 7S, με ενσωματωμένο Wi-Fi, μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το smartphone και το tablet μέσω της καινούριας εφαρμογής Video Door. Αρκεί ένα απλό πάτημα για διαχείριση των κλήσεων θυροτηλεόρασης από οποιονδήποτε χώρο του σπιτιού με απόλυτη ελευθερία κίνησης.



Εφαρμογή
Video Door, σχεδι-
ασμένη για να διευ-
κολύνει τη ζωή σας.

- > Άμεση
διαμόρφωση.
- > Διαισθητικό και
εξατομικευμένο interface.
- > Διατίθεται στην ιστοσελίδα της
Vimar ή στο κατάστημα Apple
και Google Play.



Σας διευκολύνει
τη ζωή.

Μπορείτε επιτέλους να
δείτε ποιος χτυπάει την
πόρτα χωρίς να πρέπει
να πάτε μέχρι εκεί.
Η απόλυτη χαλάρωση.

Και όλα είναι υπό
έλεγχο, ακόμη και
εκτός του
σπιτιού σας.




Απαντήστε
στην κλήση
θυροτηλεόρασης.

Όταν χτυπήσει το κουδούνι
του σπιτιού σας, μπορείτε
να δείτε και να μιλήσετε
με το άτομο που βρίσκεται
έξω από την πόρτα, όπου
και αν βρίσκεστε, μέσω
smartphone ή tablet.

Χάρη στη σύνδεση μέσω cloud, το Tab 7S επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση με καινοτόμο και λειτουργικό τρόπο, από την απάντηση στις κλήσεις της θυροτηλεόρασης έως πολλές άλλες πιο σύνθετες λειτουργίες. Μέσω του smartphone μπορείτε, επομένως, να επικοινωνήσετε με όλους τους χώρους του σπιτιού χωρίς περιορισμούς λόγω απόστασης, με πολυάριθμες δυνατότητες παρέμβασης. Ακολουθούν ορισμένες από αυτές.

Οι μηχανισμοί Tab 7 και Tab 7S διατίθενται για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης με τεχνολογία Due Fili Plus και IP.

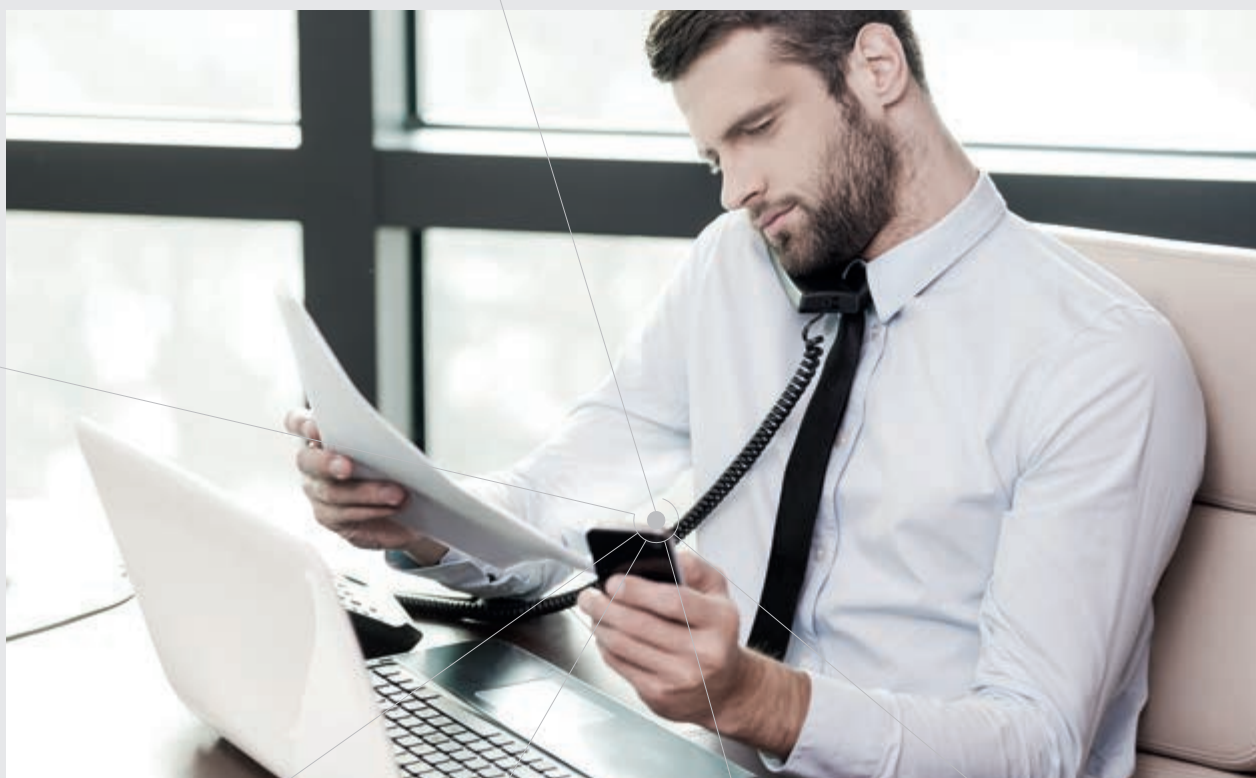

Ανοίξτε την καγκελόπορτα.

Όταν βρίσκεστε σε άλλο χώρο, αλλά πρέπει να ανοίξετε την πόρτα, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα smartphone ή ένα tablet.



Azioni l'irrigazione.

Εάν βρίσκεστε εκτός σπιτιού ή σε διακοπές, αρκεί ένα μόνο πάτημα στο smartphone ή στο tablet για άριστο πότισμα του κήπου σας.



Controlli tutte le telecamere.

Στο smartphone και στο tablet, οι χώροι του σπιτιού σας είναι διαρκώς υπό τον έλεγχό σας και γνωρίζετε πάντα με ακρίβεια τι μπορεί να συμβεί.



Chiamate intercomunicanti.

Από το smartphone, μέσω της εφαρμογής Video Door, μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις με το Tab 7S για άμεση επικοινωνία με το σπίτι σας.

Ακόμη μεγαλύτερη και ευκρινέστερη εικόνα.

Χάρη στη μεγάλη, έγχρωμη οθόνη LCD 7" υψηλής ανάλυσης, το εξωτερικό του σπιτιού σας απεικονίζεται με ζωντάνια. Ακόμη και η εικόνα του ατόμου που χτυπάει την πόρτα σας είναι άψογη, σε κάθε της λεπτομέρεια.

> 7" και εξαιρετικά υψηλή ανάλυση.

Η έγχρωμη οθόνη LCD προσφέρει εξαιρετικά μεγάλο και υψηλής ανάλυσης οπτικό πεδίο: 7" με ανάλυση 800x480 pixel.



> Χωρητικό πληκτρολόγιο και πλήκτρα αφής.

Τα μοντέλα Tab διαθέτουν χωνευτά πλήκτρα που ταιριάζουν στον λιτό σχεδιασμό όλο του μηχανισμού. Το Tab 7S διαθέτει επίσης λειτουργία αφής: ευαίσθητο και γρήγορο, επιτρέπει την ενεργοποίηση των πλήκτρων με ένα απλό πάτημα στην οθόνη.




> Το Tab 7 ακούγεται καθαρά.

Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών του συστήματος θυροτηλεόρασης είναι άμεσος χάρη σε ένα ιδιαίτερα διαισθητικό, αναπτυσσόμενο μενού. Επίσης, όλες οι ειδοποιήσεις διαθέτουν εξίσου σαφές και απλό γραφικό interface.



Μοντέρνα, διακριτική και αδιαμφισβήτητη εμφάνιση.

Εμπνευσμένο από το μικρό πάχος και την απλότητα που χαρακτηρίζουν τις τεχνολογίες της τελευταίας γενιάς, το Tab 7 διακοσμεί κάθε χώρο με μεγάλη διακριτικότητα. Σύγχρονος και εκλεπτυσμένος, ο σχεδιασμός του αντιπροσωπεύει τη λιτή κομψότητα σε αρμονία με κάθε οικιακό περιβάλλον.

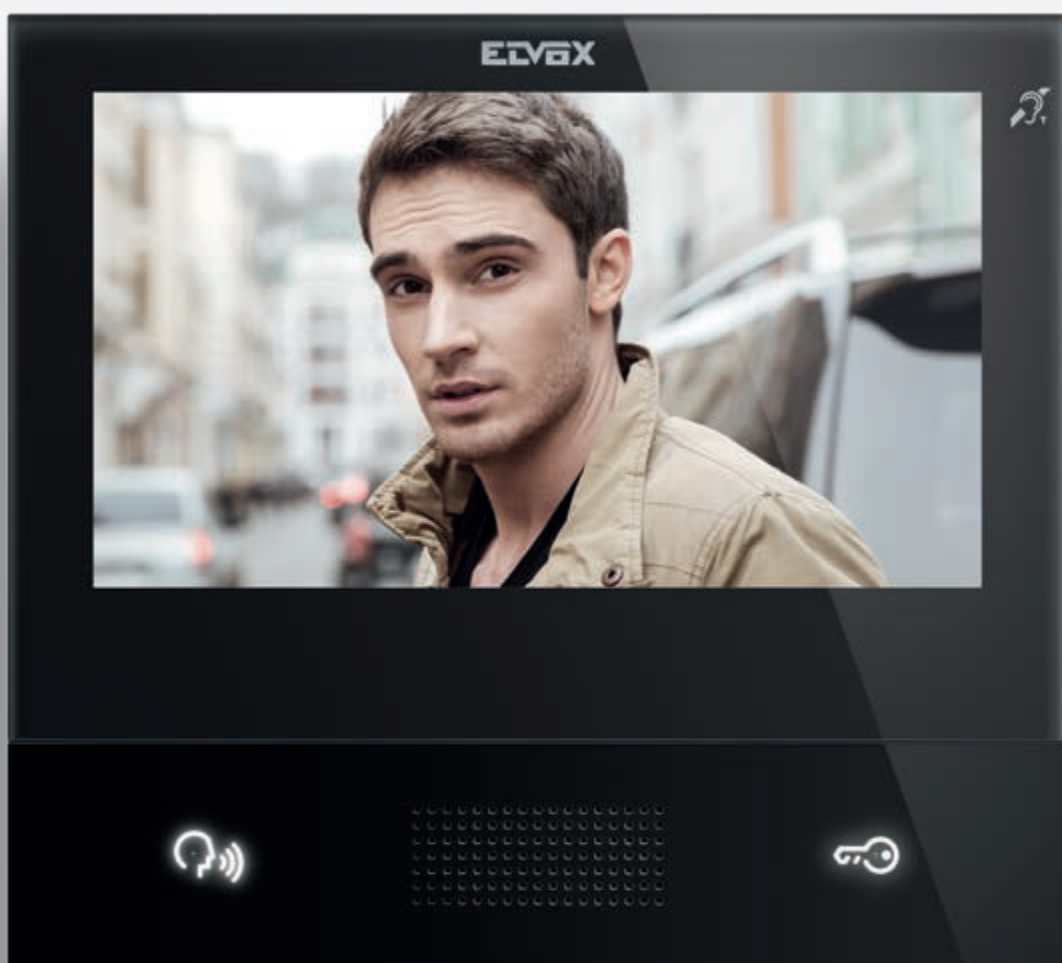



Γραμμική και απλή αισθητική.

Σε άριστη ισορροπία μεταξύ απλότητας και φροντίδας κάθε λεπτομέρειας, το Tab 7 αποτελεί έναν επαναστατικό μηχανισμό, με καθαρές γραμμές. Ένας μοντέρνος συνδυασμός μεταξύ αυστηρότητας και εκλεπτυσμένης απλότητας.

Μεγάλο μεγάφωνο.

Οι μεγάλες του διαστάσεις ξεχωρίζουν στη θυροτηλεόραση. Απαραίτητο για τη μετάδοση καθαρού και χωρίς παρεμβολές ήχου, διασφαλίζει άριστη πάντα και εξαιρετικά υψηλής ποιότητας ακρόαση.

Λευκό και μαύρο, γυάλινο εφέ.

Δύο διαχρονικά χρώματα, τα οποία έχουν επιλεγεί επειδή διευκολύνουν κάθε χρωματικό συνδυασμό, επενδύουν το ειδικό «γυάλινο εφέ». Το εφέ είναι λαμπερό, παρόμοιο με αυτό του γυαλιού, και δημιουργεί εντυπωσιακά παιχνιδίσματα με τις διαφάνειες.



Υποστηρίζει τις ανάγκες όλων.

Το Tab 7 διαθέτει λειτουργία teleloop που επιτρέπει τη χρήση επίσης από άτομα με βοηθήματα ακοής, καθώς και μέσα αφής που διευκολύνουν τη χρήση των πλήκτρων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Το Tab 7 κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει όλες τις ανάγκες σας.

Κοινές λειτουργίες και για τα δύο μοντέλα

TAB 7



TAB 7S



Οπτικές επισημάνσεις κλήσης.

Η ενεργοποίηση των λειτουργιών συνοδεύεται από οπτικά και ηχητικά σήματα.



Ανοικτή ακρόαση.

Για ελεύθερη επικοινωνία, χωρίς εμπόδια, με απόλυτη άνεση, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το χέρι σας.



Προσβασιμότητα.

Για άτομα με προβλήματα όρασης και βοηθήματα ακοής.



Ειδοποίηση.

Για την αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς τους σταθμούς θυρωρείου.

Ειδικές λειτουργίες μεμονωμένων μοντέλων



Αναπτυσσόμενο μενού με χωρητικό πληκτρολόγιο.

Για τις κύριες λειτουργίες του συστήματος θυροτηλέορασης: απάντηση και άνοιγμα πόρτας.



Χωρητική οθόνη αφής.

Έξυπνη, ευαίσθητη και άμεση, ενεργοποιεί τις εντολές με ένα απλό πάτημα.

Κοινές λειτουργίες και για τα δύο μοντέλα

TAB 7



TAB 7S



Οπτικές επισημάνσεις κλήσης.

Η ενεργοποίηση των λειτουργιών συνοδεύεται από οπτικά και ηχητικά σήματα.



Ανοικτή ακρόαση.

Για ελεύθερη επικοινωνία, χωρίς εμπόδια, με απόλυτη άνεση, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το χέρι σας.



Προσβασιμότητα.

Για άτομα με προβλήματα όρασης και βοηθήματα ακοής.



Ροή από κάμερες TVCC.

Για να έχετε το σπίτι υπό έλεγχο.



Καταγραφές θυροτηλέορασης.

Για καταγραφή μηνυμάτων όταν απουσιάζετε.



Ειδοποίηση.

Για την αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς τους σταθμούς θυρωρείου.



Ενσωματωμένο Wi-Fi.

Per trasferimento Για μεταφορά της κλήσης στο smartphone και στο tablet.



Καταγραφέας θυροτηλεόρασης.

Για καταγραφή μηνυμάτων όταν απουσιάζετε.



Ροή από κάμερες TVCC.

Για να έχετε το σπίτι υπό έλεγχο.

Ειδικές λειτουργίες μεμονωμένων μοντέλων



Πίνακας θυρωρείου με οθόνη.

Για επικοινωνία με την υπηρεσία θυρωρείου για ειδοποιήσεις.



Αναπτυσσόμενο μενού με χωρητικό πληκτρολόγιο.

Για τις κύριες λειτουργίες του συστήματος θυροτηλεόρασης: απάντηση και άνοιγμα πόρτας.



Λήψη μηνυμάτων κειμένου.

Λαμβάνει μηνύματα από τον πίνακα θυρωρείου.



Χωρητική οθόνη αφής.

Έξυπνη, ευαίσθητη και άμεση, ενεργοποιεί τις εντολές με ένα απλό πάτημα.



Ενσωματωμένο Wi-fi.

Για μεταφορά της κλήσης στο smartphone και στο tablet.



Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου.

Από και προς τον πίνακα θυρωρείου ή άλλες οθόνες.

Δύο τεχνολογίες, πολλά πλεονεκτήματα.

Το Tab 7 διαθέτει διάφορες τεχνολογίες: Due Fili Plus και IP. Κατάλληλες για μεμονωμένες κατοικίες, όπως για μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών, εγκαθίστανται εύκολα με ένα κιτ αυτόματης διαμόρφωσης ή μέσω ειδικού λογισμικού στον Η/Υ και προσφέρουν μεγάλη κάλυψη με ηχητικό και οπτικό σήμα υψηλής ποιότητας.



TAB 7
Υψηλή οπτική απόδοση.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IP

> Απεριόριστη επεκτασιμότητα.

Οι εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης μπορούν να επεκταθούν για απεριόριστο αριθμό χρηστών. Η επέκταση γίνεται γρήγορα και βασίζεται επίσης στα υπάρχοντα δίκτυα LAN.

> Διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα.

Το σύστημα θυροτηλεόρασης μπορεί να ενσωματωθεί με το σύστημα TVCC IP και με μηχανισμούς SIP τρίτων.

> Απομακρυσμένη υποστήριξη.

Όταν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο στην εγκατάσταση, μπορείτε να αποκτήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις παραμέτρους του συστήματος για διαδικασίες συντήρησης, διαχείρισης και διαγνωστικού ελέγχου.

2 DUEFILI PLUS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Due Fili Plus

> Μεγάλες δυνατότητες.

Επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται έως 484 εξωτερικές μπουτονιέρες, 6.400 εσωτερικούς σταθμούς και 128 πίνακες θυρωρείου. Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε 32 μπλοκ.

> Υψηλή ποιότητα.

Το ηχητικό και οπτικό σήμα αναπαράγεται με εξαιρετικά υψηλή πιστότητα έως απόσταση 1.200 μέτρων μεταξύ εξωτερικής μπουτονιέρας και εσωτερικού σταθμού.

> Άριστη δυνατότητα ενσωμάτωσης.

Η τεχνολογία Due Fili Plus παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του Tab 7 σε ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω καλωδιώσεις.

TAB 7S
Εξελιγμένο και πάντα
συνδεδεμένο.



TAB FREE
Η άνεση της ανοικτής
ακρόασης.



TAB jr.
Συμπαγείς
διαστάσεις.



TAB 4,3"
Υψηλή ανάλυση
εντός του σπιτιού.

Γενικός πίνακας περιεχομένων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

από τη σελ. 16

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

από τη σελ. 18



ΣΕΙΡΑ TAB 7 DUE FILI PLUS

από τη σελ. 24



ΣΕΙΡΑ TAB 7 IP

από τη σελ. 28



Tab 7: γενικά χαρακτηριστικά

Θυροτηλεόραση Tab 7S

Οθόνη LCD 7"

Οθόνη LCD 7"

Οθόνη αφής με ανάλυση 800x480 pixel, 16 εκατομμύρια χρώματα.

Γυαλιστερό φινιρίσμα
φινιρίσμα καθρέφτη στην οθόνη, σε λευκό ή μαύρο.

Χωρητικό πληκτρολόγιο
πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση.

Ενσωματωμένο Wi-Fi

για απομακρυσμένη διαχείριση με smartphone και tablet μέσω της εφαρμογής Video Door.

Προσβασιμότητα
Η θυροτηλεόραση διαθέτει, ως τυπικό εξοπλισμό, λειτουργία για άτομα με βοήθημα ακοής.

Οθόνη αφής

Ανοικτή ακρόαση

Μεγάλο μεγάφωνο για επικοινωνία σε ανοικτή ακρόαση και τα κουδούνια κλήσης.

Μενού

Λειτουργίες και ρυθμίσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης απευθείας από τον χρήστη μέσω πλοήγησης στα μενού της οθόνης αφής.



Tab 7: γενικά χαρακτηριστικά

Θυροτηλεόραση Tab 7



Μέθοδος εγκατάστασης



Επιτοίχια



Με κουτί
V71701 / V71303 / V71703 / V71318 / V71718

Επιτραπέζια



Με βάση
40195

TAB 7S: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.

Τι κιτ περιλαμβάνει:

- Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7S με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για κλήσεις σε smartphone με την εφαρμογή Video Door.
- Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με ηλεκτρονική μονάδα 41003 και έγχρωμη κάμερα με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης του ήχου για το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, με teleloop για βοηθήματα ακοής, echo canceller (καταστολή ηχούς), 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση φωτισμού, λυχνία LED επισήμανσης της κατάστασης κλήσης, έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς. Συμπληρώνεται με πλάκα που διαθέτει στήριγμα 41131.01, μονάδα πρόσωσης γκρι χρώματος 41103.01, μονό πλήκτρο 41110, κάλυμμα 41113.01 χωνευτό κουτί 9191.
- Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 8 μονάδων των 17,5 mm.

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.

Τι κιτ περιλαμβάνει:

- Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7S με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για κλήσεις σε smartphone με την εφαρμογή Video Door.
- Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς 1300 1 μονάδας 13K1, με ηλεκτρονική μονάδα 13F2 με κουτί για επιτοίχια ή χωνευτή εγκατάσταση, συμπληρώνεται με πρόσθετο πλήκτρο R131.
- Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 8 μονάδων των 17,5 mm.

Εφαρμογή Video door

Άμεση και διαισθητική εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση των λειτουργιών της θυροτηλεόρασης από το smartphone και το tablet. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi της θυροτηλεόρασης Tab 7S, μέσω της εφαρμογής μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που προέρχονται από την μπουτονιέρα, να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, να ανοίγετε την κλειδαριά, να ενεργοποιείτε βοηθητικές λειτουργίες (ενεργοποίηση φώτων, ενεργοποίηση ποτίσματος κλπ.), να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να βλέπετε τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί.

Χάρη στο εύκολο και διαισθητικό interface, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή (smartphone ή tablet) ακολουθώντας απλά βήματα με αυτόματο οδηγό και σαρώνοντας τον κωδικό QR, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της θυροτηλεόρασης, χωρίς να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις του δρομολογητή ή να αντικατασταθούν άλλες λειτουργίες για τη διαμόρφωση. Διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar και στα καταστήματα Apple και GooglePlay.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους (συνεστραμμένους) αγωγούς θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού, τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν παρέχεται).

Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων.

Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους (συνεστραμμένους) αγωγούς θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού, τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν παρέχεται).

Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων.

Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.



TAB 7S: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας

- ▲ **K40507.01** Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S 40507, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone,
 - 1 μπουτονιέρα σειράς Pixel 1 μονάδας 41131.01 γκρι χρώματος με στήριγμα,
 - 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 41003,
 - 1 μονάδα πρόσωσης ήχου/εικόνας 41103.01 γκρι χρώματος,
 - 1 χωνευτό κουτί 9191,
 - 1 τροφοδοτικό 6922.1



▲ K40507.01

Η εφαρμογή **Video Door** διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play



Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας

- ▲ **K40507/M** Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S 40507, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone,
 - 1 μπουτονιέρα σειράς 1300, επιτοίχια ή χωνευτή 13K1, με 1 πρόσθετο πλήκτρο R131,
 - 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2,
 - 1 τροφοδοτικό 6922.1



▲ K40507/M

Η εφαρμογή **Video Door** διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play



TAB 7: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.

Τι κιτ περιλαμβάνει:

- Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7 με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας και φωτεινές επισημάνσεις «Αναπάντητες κλήσεις».
- Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με ηλεκτρονική μονάδα 41003 και έγχρωμη κάμερα με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης του ήχου για το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, με teleloop για βοηθήματα ακοής, echo canceller (καταστολή ηχούς), 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση φωτισμού, λυχνία LED επισημάνσης της κατάστασης κλήσης, έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς. Συμπληρώνεται με πλάκα που διαθέτει στήριγμα 41131.01, μονάδα πρόσωσης γκρι χρώματος 41103.01, μονό πλήκτρο 41110, κάλυμμα 41113.01 χωνευτό κουτί 9191.
- Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 8 μονάδων των 17,5 mm.

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία Due Fili Plus.

Τι κιτ περιλαμβάνει:

- Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης TAB 7 με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας και φωτεινές επισημάνσεις «Αναπάντητες κλήσεις».
- Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με ηλεκτρονική μονάδα 13F2 με κουτί για επιτοίχια ή χωνευτή εγκατάσταση, με πρόσθετο πλήκτρο R131.
- Τροφοδοτικό 6922.1 με έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 8 μονάδων των 17,5 mm.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους (συνεστραμμένους) αγωγούς θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού, τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν παρέχεται).

Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων. Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση με 2 μόνο μη πολωμένους (συνεστραμμένους) αγωγούς θυροτηλεόρασης/τροφοδοτικού, τροφοδοτικού/μπουτονιέρας, μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν παρέχεται).

Συνιστάται η χρήση του καλωδίου 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, δεν παρέχεται. Το κιτ μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη άλλων θυροτηλεοράσεων και μπουτονιέρων. Τροφοδοσία 110-240 Vac 50/60 Hz.

TAB 7: προδιαμορφωμένα κιτ Due Fili Plus

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας

- ▲ **K40505.01** Κιτ θυροτηλεόρασης μίας/δύο οικογενειών Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7 40505, λευκού χρώματος,
 - 1 μπουτονιέρα σειράς Pixel 1 μονάδας 41131.01 γκρι χρώματος με στήριγμα,
 - 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 41003,
 - 1 μονάδα πρόσωσης ήχου/εικόνας 41103.01 γκρι χρώματος,
 - 1 χωνευτό κουτί 9191,
 - 1 τροφοδοτικό 6922.1



▲ K40505.01

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας

- ▲ **K40505/M** Κιτ θυροτηλεόρασης μίας/δύο οικογενειών Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7 40505, λευκού χρώματος,
 - 1 μπουτονιέρα σειράς 1300, επιτοίχια ή χωνευτή 13K1, με 1 πρόσθετο πλήκτρο R131,
 - 1 έγχρωμη ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2,
 - 1 τροφοδοτικό 6922.1



▲ K40505/M

TAB 7S: ΚΙΤ αυτόματης διαμόρφωσης IP

Κιτ θυροτηλεόρασης ανοικτής ακρόασης μίας οικογένειας
Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας για τη δημιουργία εγκατάστασης
θυροτηλεόρασης για μία μόνο κατοικία με τεχνολογία IP.

Τι κιτ περιλαμβάνει:

- Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για κλήσεις σε smartphone με την εφαρμογή Video Door.
- Έγχρωμη μπουτονιέρα ήχου/εικόνας σειράς Pixel 1 μονάδας, με ηλεκτρονική μονάδα IP 41006 και έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης του ήχου για το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, με teleloop για βοηθήματα ακοής, echo canceller (καταστολή ηχούς), 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιο φωτισμό μέσω λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση φωτισμού, λυχνία LED επισημάνσης της κατάστασης κλήσης, έλεγχο ηλεκτρικής κλειδαριάς. Συμπληρώνεται με πλάκα που διαθέτει στήριγμα 41131.01, μονάδα πρόσωσης γκρι χρώματος 41140.01, μονό πλήκτρο 41110, κάλυμμα 41113.01 χωνευτό κουτί 9191

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και EN 60118-4.

Tab 7S IP - Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες

Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface, ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές κλήσης και μήνυμα κατανάρκεια βίντεο.

Μητρώο κλήσεων: κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.

Κατάλογος επαφών εγκατάστασης:

- Στόπι: θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
- Αγαπημένα: επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη πρόσβαση από το Μενού αγαπημένων.
- Χρήστες: άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
- Προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
- Διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
- Σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
- Λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φώτων.

Μηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί και αποσταλεί.

Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας, που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.

Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.

Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις:
ένταση ήχου κουδουνιού, φωτεινότητα οθόνης, ενεργοποίηση/απε-
νεργοποίηση καταγραφά βίντεο.

Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κιτ θυροτηλεόρασης για σύνδεση, μέσω ειδικού δικτύου IP, της θυροτηλεόρασης και της μπουτονιέρας/κλειδαριάς, με μεταφορά της κλήσης μέσω της εφαρμογής Video Door στο smartphone (δεν παρέχεται). Σύνδεση μέσω καλωδίου Ethernet και interface RJ45 (δεν παρέχονται). Τροφοδοσία PoE.




Εφαρμογή Video door

Άμεση και διαισθητική εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση των λειτουργιών της θυροτηλεόρασης από το smartphone και το tablet. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi της θυροτηλεόρασης Tab 7S, μέσω της εφαρμογής μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που προέρχονται από την μπουτονιέρα, να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, να ανοίγετε την κλειδαριά, να ενεργοποιείτε βοηθητικές λειτουργίες (ενεργοποίηση φώτων, ενεργοποίηση ποτίσματος κλπ.), να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να βλέπετε τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί.

Χάρη στο εύκολο και διαισθητικό interface, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή (smartphone ή tablet) ακολουθώντας απλά βήματα με αυτόματο οδηγό και σαρώνοντας τον κωδικό QR, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της θυροτηλεόρασης, χωρίς να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις του δρομολογητή ή να αντικατασταθούν άλλες λειτουργίες για τη διαμόρφωση. Διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar και στα καταστήματα Apple και GooglePlay.

Διάγραμμα για τη σύνδεση του KIT

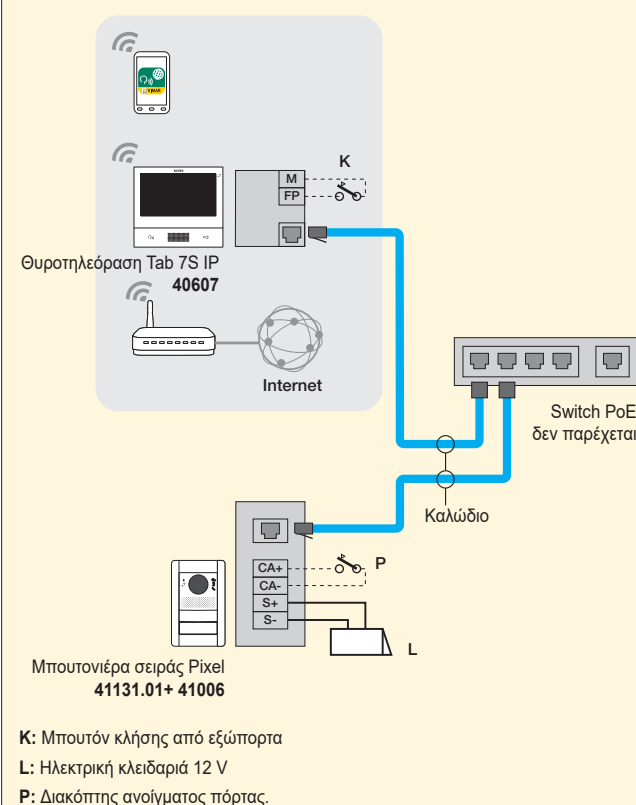

TAB 7S: ΚΙΤ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ IP

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας

- ▲ **K40607.01** Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας IP που περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S IP Wi-Fi 40607, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone,
 - 1 μπουτονιέρα σειράς Pixel 1 μονάδας 41131.01 γκρι χρώματος με στήριγμα,
 - 1 έγχρωμη μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό 41006,
 - 1 μονάδα πρόσοψης ήχου/εικόνας 41104.01 γκρι χρώματος,
 - 1 χωνευτό κουτί 9191



▲ K40607.01

Η εφαρμογή **Video Door** διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play



Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7". Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις: φωτεινότητα, ένταση ήχου κουδουνιού, απενεργοποίηση κουδουνιού με ενεργοποίηση της λειτουργίας «Απουσία χρήστη» και επιλογή του τύπου κουδουνιού. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας. Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: Bus Due Fili Plus.
- Είσοδος για συμπληρωματική τροφοδοσία (6923).
- Οθόνη LCD 7", 800x480 pixel, 16M χρώματα.
- Γυαλιστερό φινίρισμα καθρέφτη στην οθόνη, σε λευκό ή μαύρο.
- Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε λειτουργία) και οθόνη αφής.
- Διαμορφώσιμος καταγραφέας βίντεο, έως 100 μηνύματα.
- Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς

τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.

- Κατάλογος εγκατάστασης και μενού αγαπημένων για γρήγορη πρόσβαση.
- Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία) με echo canceller (καταστολή ηχούς).
- Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
- Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
- Υποστήριξη για ενσωμάτωση με κάμερες TVCC συνδεδεμένες στην εγκατάσταση Due Fili Plus.
- Υποστήριξη για απομακρυσμένη κλήση σε smartphone/tablet μέσω συνδεσιμότητας Wi-Fi.
- Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
- Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδοι

τροφοδοσία από Bus	ονομαστική τιμή 28 Vdc
απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής	120 mA
μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας	400 mA
συμπληρωματική τροφοδοσία	με το 6923
temperatura di funzionamento	da -5° a +40° C

Δυνατότητα συμπληρωματικής τροφοδοσίας με το 6923 στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο (η τάση του Bus στα άκρα των επαφών κλέμας 1 και 2 της θυροτηλεόρασης είναι < 24 Vdc)

Tab 7S - Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες

Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface, ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης, φόντο οθόνης και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.

Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας, που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.

Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις: ένταση ήχου κουδουνιού, φωτεινότητα οθόνης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.

Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.


Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.

Οθόνη, πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) Οθόνη αφής.

B) Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού συνομιλίας και πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.


Γ) Κλέμα για σύνδεση της θυροτηλεόρασης: στην εγκατάσταση Due Fili Plus και για σύνδεση σε εξωτερικό μπουτόν για κλήση από εξώπορτα.

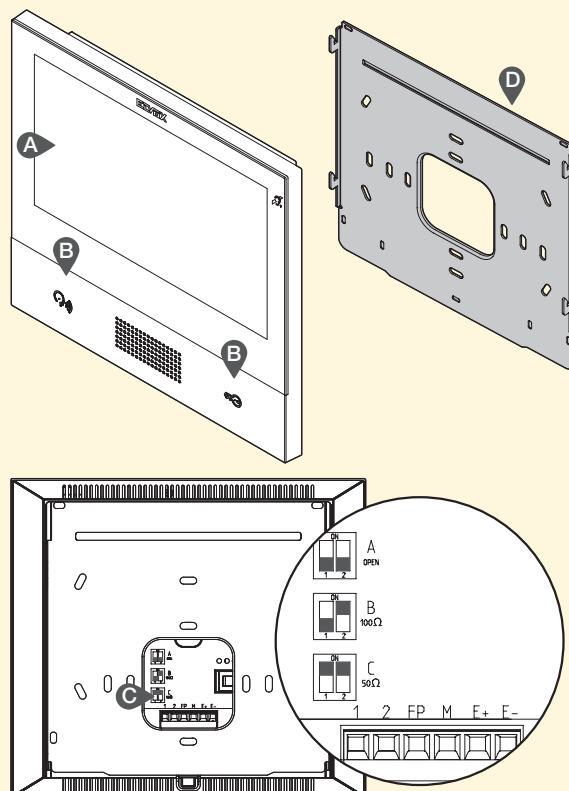


Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S


- ▲ **40507** Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili Plus, με ενσωματωμένο WI-FI για αναμετάδοση της κλήσης σε smartphone με ειδική εφαρμογή, έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, καταγραφέας βίντεο, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, λευκού χρώματος
- ▲ **40507.04** Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα

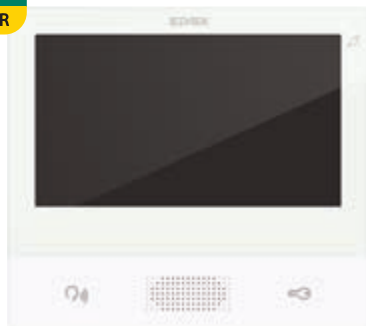

▲ **40507**
λευκό χρώμα

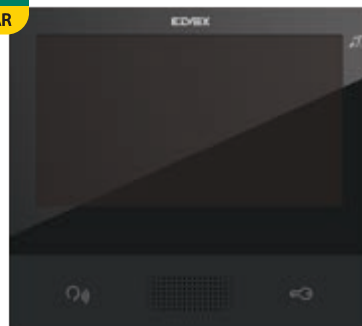

▲ **40507.04**
μαύρο χρώμα

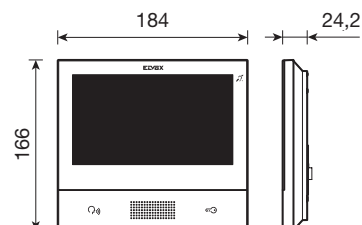

Εξαρτήματα

- ▲ **40195** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



▲ **40195**

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7". Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας. Φωτεινές επισημάνσεις «Αναπάντητες κλήσεις». Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: Bus Due Fili Plus.
- Οθόνη LCD 7", 800x480 pixel, 16M χρώματα.
- Θυροτηλεόραση από ABS με γυαλιστερό φινίρισμα καθρέφτη στην μπροστινή πλευρά.
- Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε

λειτουργία).

- Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
- Ηλεκτρονικό κουδούνι: με 10 διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
- Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
- Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
- Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
τροφοδοσία από Bus	ονομαστική τιμή 28 Vdc
απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής	25 mA
μέγ. απορρόφηση σε κατάσταση λειτουργίας	350 mA
θερμοκρασία λειτουργίας	από -5° έως +40°C

Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες από την οθόνη Tab 7



Μπουτόν απάντησης/τερματισμού συνομιλίας.



Μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς.

5 ειδικά πλήκτρα:

- Αυτόματη ενεργοποίηση.
- Βοηθητική λειτουργία 1 (φώτα κλιμακοστασίου).
- Πρόσβαση στο μενού διαμορφώσεων.
- Βοηθητική λειτουργία 2 (λειτουργία Due Fili Plus F1).
- Ενεργοποίηση λειτουργίας απουσίας χρήστη με απενεργοποίηση κουδουνιού ή σίγαση μικροφώνου. Με τη λειτουργία απουσίας χρήστη ενεργοποιημένη, το μπουτόν αναβοσβήνει για να υποδείξει τις απορριφθείσες κλήσεις.



Τα μπουτόν μπορούν να προγραμματιστούν εκ νέου για ενεργοποίηση άλλων βοηθητικών λειτουργιών ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.

Πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) 5 ειδικά πλήκτρα.

B) Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού συνομιλίας και πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.

Γ) Κλέμα για σύνδεση της θυροτηλεόρασης: στην εγκατάσταση Due Fili Plus και για σύνδεση σε εξωτερικό μπουτόν για κλήση από εξώπορτα.

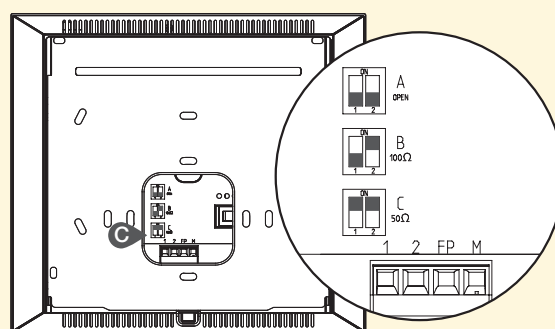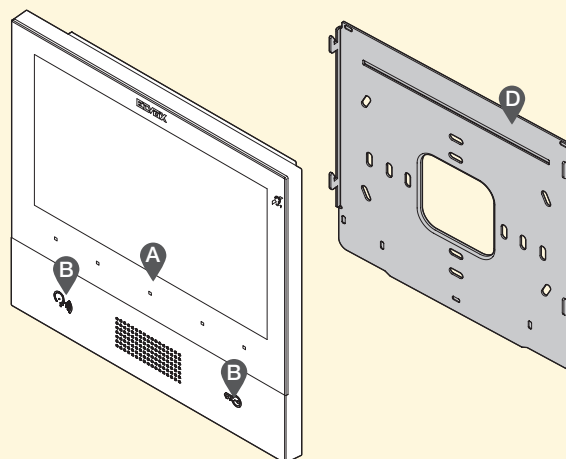

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 Due Fili Plus

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7


- ▲ **40505** Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili Plus με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, λευκού χρώματος
- ▲ **40505.04** Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα



▲ 40505
λευκό χρώμα



▲ 40505.04
μαύρο χρώμα

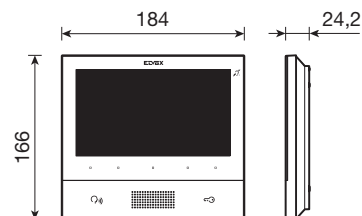

Εξαρτήματα

- ▲ **40195** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



▲ 40195

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S IP

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7". Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο και οθόνη αφής για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, μεταφορά κλήσης, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις: φωτεινότητα, ένταση ήχου κουδουνιού, απενεργοποίηση κουδουνιού με ενεργοποίηση της λειτουργίας «Απουσία χρήστη» και επιλογή του τύπου κουδουνιού. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας. Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: PoE κατηγορία 0, από δίκτυο Ethernet.
- Οθόνη LCD 7", 800x480 pixel, 16M χρώματα.
- Γυαλιστερό φινιρίσμα καθρέφτη στην οθόνη, σε λευκό ή μαύρο.
- Έλεγχος από θυροτηλεόραση της λειτουργίας zoom&scan της κάμερας.
- Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε λειτουργία) και οθόνη αφής.
- Διαμορφώσιμος καταγραφέας βίντεο, έως 100 μηνύματα.

Tab 7S IP - Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες

Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface, ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.

Μητρώο κλήσεων: κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.

Κατάλογος επαφών εγκατάστασης:

- Σπίτι: θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
- Αγαπημένα: επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη πρόσβαση από το Μενού αγαπημένων.
- Χρήστες: άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
- Προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
- Διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
- Σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
- Λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φώτων.

Μηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί και αποσταλεί.

Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας, που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.

Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.

Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις: ένταση ήχου κουδουνιού, φωτεινότητα οθόνης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.

Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο καταγραφέας βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.


- Λήψη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.
- Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
- Κατάλογος εγκατάστασης και μενού αγαπημένων για γρήγορη πρόσβαση.
- Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία) με echo canceller (καταστολή ηχούς).
- Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
- Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
- Υποστήριξη για ενσωμάτωση TVCC IP.
- Υποστήριξη για απομακρυσμένη κλήση σε smartphone/tablet μέσω συνδεσιμότητας Wi-Fi.
- Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
- Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
τροφοδοσία από δίκτυο Ethernet	PoE, κατηγορία 0
Interface δικτύου	RJ45 Ethernet 10/100 Mps (πιστοποιημένο)
ονομαστική κατανάλωση	8 W
σύνδεση Ethernet	RJ45 - 10/100 Mps
θερμοκρασία λειτουργίας	από -5° έως +40°C

Οθόνη, πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης


- A) Οθόνη αφής.
B) Πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης και πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.
Γ) Συνδετήρας RJ45 και επαφές κλέμας για κλήση από εξώπορτα.
Π) Πλάκα στήριξης.

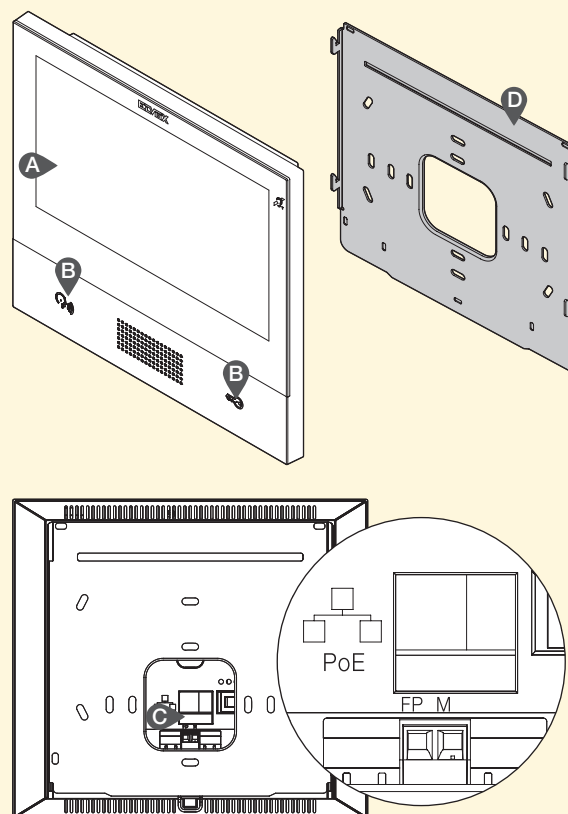


Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7S IP


- ▲ **40607** Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα IP, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone με ειδική εφαρμογή, έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, καταγραφέας βίντεο, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, τροφοδοσία PoE, λευκού χρώματος
- ▲ **40607.04** Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα

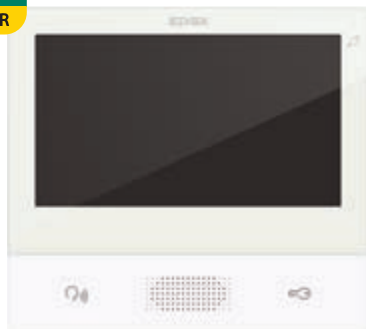

▲ **40607**
λευκό χρώμα

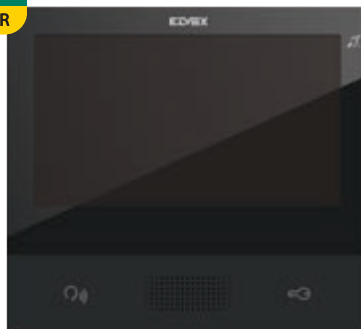

▲ **40607.04**
μαύρο χρώμα

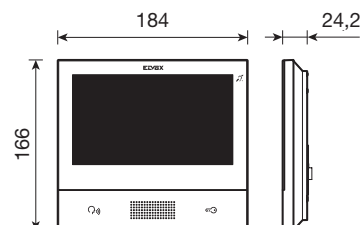

Εξαρτήματα

- ▲ **40195** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



▲ **40195**

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7 IP

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης με έγχρωμη οθόνη LCD 7". Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεόρασης: ομιλία/ακρόαση, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες (όπως φώτα κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας. Φωτεινές επισημάνσεις «Αναπάντητες κλήσεις» και μηνύματα καταγραφέα βίντεο. Η θυροτηλεόραση διαθέτει λειτουργία teleloop για άτομα με βοηθήματα ακοής.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC, πρότυπα 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 και EN 60118-4.

Κύρια χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία: PoE κατηγορία 0, από δίκτυο Ethernet.
- Οθόνη LCD 7", 800x480 pixel, 16M χρώματα.
- Θυροτηλεόραση από ABS με γυαλιστερό φινιρίσμα καθρέφτη στην μπροστινή πλευρά.
- Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό (σε λειτουργία).
- Καταγραφέα βίντεο, έως 10 μηνύματα.
- Λήψη μηνυμάτων κειμένου.

Διαθέσιμες πληροφορίες και λειτουργίες από την οθόνη Tab 7

Κεφαλίδα: όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface, ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογές κλήσης και μήνυμα καταγραφέα βίντεο.

Μητρώο κλήσεων: κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.

Κατάλογος επαφών εγκατάστασης:

- Σπίτι: θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
- Αγαπημένα: επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη πρόσβαση από το Μενού αγαπημένων.
- Χρήστες: άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
- Προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
- Διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
- Σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
- Λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φωτών.

Μηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί.

Βιντεομηνύματα: κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας, που έχουν συγκεντρωθεί από τον καταγραφέα βίντεο.

Μενού αγαπημένων: ανάλογα με τον τύπο της επαφής, μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, να εμφανίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί από μια κάμερα TVCC.

Μενού γρήγορων ρυθμίσεων: πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις: καθαρισμός, απενεργοποίηση κουδουνιού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφέα βίντεο.

Κατάσταση: εμφανίζει και επιτρέπει τη ρύθμιση της κατάστασης χρήστη «Σε σύνδεση» ή «Μην ενοχλείτε». Στην κατάσταση «Μην ενοχλείτε», όλες οι κλήσεις απορρίπτονται και τίθεται σε λειτουργία ο καταγραφέα βίντεο, στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί. Στην κατάσταση «Σε σύνδεση», οι κλήσεις επισημαίνονται.

- Αποστολή αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας προς τους σταθμούς θυρωρείου. Η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν στην εγκατάσταση διατίθεται η υπηρεσία πίνακα θυρωρείου.
- Κατάλογος εγκατάστασης και μενού αγαπημένων για γρήγορη πρόσβαση.
- Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία) με echo canceller (καταστολή ηχούς).
- Ηλεκτρονικό κουδούνι: με διαφορετικές μελωδίες για διαφοροποίηση μεταξύ των κλήσεων από μπουτονιέρα, των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και των κλήσεων από εξώπορτα.
- Είσοδος για κλήση από εξώπορτα.
- Υποστήριξη για ενσωμάτωση TVCC IP.
- Προδιαμορφωμένο για επιτοίχια εγκατάσταση με πλάκα σύνδεσης για στερέωση σε χωνευτό κουτί (στρογγυλό 2 μονάδων Vimar V71701, κατακόρυφο/ορθογώνιο 3 μονάδων Vimar V71303/ V71703, ορθογώνιο 4+4 μονάδων Vimar V71318/V71718).
- Διαστάσεις επιτοίχιας θυροτηλεόρασης: 166x184x24,2 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδοι	
τροφοδοσία από δίκτυο Ethernet	PoE, κατηγορία 0
Interface δικτύου	RJ45 Ethernet 10/100 Mbps (πιστοποιημένο)
ονομαστική κατανάλωση	8 W
θερμοκρασία λειτουργίας	από -5° έως +40°C



Πλήκτρα και κλέμα σύνδεσης

A) 5 ειδικά πλήκτρα.

B) Πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης και πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.

Γ) Συνδετήρας RJ45 και επαφές κλέμας για κλήση από εξώπορτα.

Π) Πλάκα στήριξης.

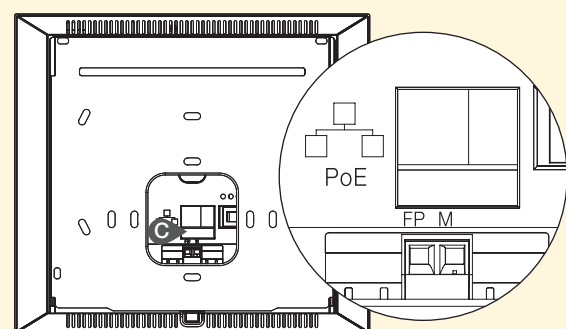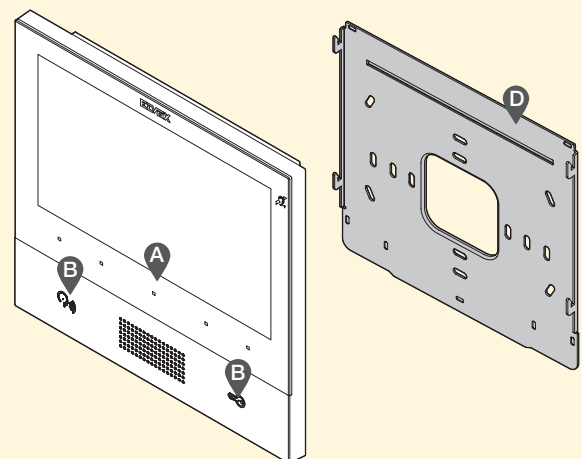

Θυροτηλεοράσεις Tab 7 IP

Επιτοίχιες θυροτηλεοράσεις ανοικτής ακρόασης Tab 7 IP


- ▲ **40605** Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα IP με έγχρωμη οθόνη LCD 7", χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί, τροφοδοσία PoE, λευκού χρώματος
- ▲ **40605.04** Όπως παραπάνω, μαύρο χρώμα



▲ 40605
λευκό χρώμα



▲ 40605.04
μαύρο χρώμα

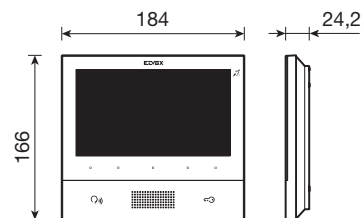

Εξαρτήματα

- ▲ **40195** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλεοράσεις σειράς Tab 7



▲ 40195



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com