



## Componentes comunes: Termostato táctil domótico 2M blanco

### 02951.B

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes /  
Dispositivos

### Termostato táctil domótico 2M blanco

Termostato con pantalla táctil para domótica para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones de 2 y 4 tubos, accionamiento de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF y de clase IV (aportación 2%) en modo PID, 1 entrada para sensor NTC de temperatura cableado o de empotrar, retroiluminación de led RGB, conectable mediante interfaz con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466 para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%); se completa con placas Eikon, Arké o Plana, blanco - 2 módulos



### Estado producto

2 - Será eliminado

### Cant. mínima de pedido

1 NR


### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Guía rápida \(1499 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe \(225 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


## Vídeo

- [Climaenergy EasyTool Professional](#)
- [Climaenergy 21509](#)
- [Climate control](#)


## Dibujos



Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D

## Galería

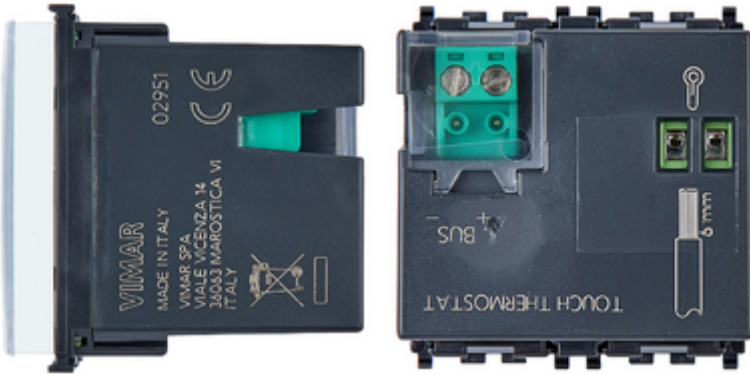

## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Control de temperatura ambiente para sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Composición:** Elemento básico
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Con operación local:** Si
- **Con protección contra robo/desmontaje:** No
- **Con pantalla LED:** No
- **Con visualizador:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Otros
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Ajuste manual del valor de consigna:** Si
- **Botón de presencia:** No
- **Operación paralela posible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Con conexión bus:** Si

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



8 007352512672



8 007352671171

**Código** 8007352512672  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Peso** 129,5 [g]

**Código** 8007352671171  
**Cantidad** 18 NR  
**Med.** 37,5x30x21 [cm]  
**Peso** 2.750 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).