

Répond aux
exigences
de la loi sur
l'accessibilité

EDVAX DOOR ENTRY

PIXEL UP

La nouvelle platine de rue
pour les bâtiments collectifs.




Pixel Up, ultra plate et robuste.

Pixel Up est la platine avec plaque frontale en acier inox 316, finition brossée, ultra plate - 3 mm seulement - au design sobre. Disponible dans la version avec clavier alphanumérique, touches en acier inox et écran couleurs protégé par une vitre en polycarbonate de 5 mm d'épaisseur, indice de protection IP54. Résiste aux chocs grâce à l'indice de protection IK08. Pour la pose encastrée, la platine est livrée avec une boîte en acier inox sur laquelle se fixe la plaque à l'aide de vis spéciales anti-effraction.


Caméra grand angle.

Caméra avec grand angle et haute définition. Plage visible programmable. Zoom numérique et panoramique depuis le moniteur 7" intérieur.

Plan horizontal

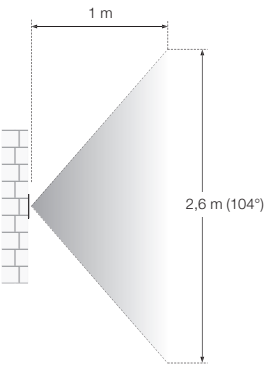

Plan vertical

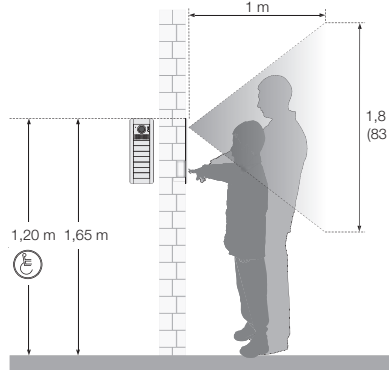

Capteur : Haute sensibilité et HDR.

La sensibilité élevée du capteur permet de voir également dans les zones à luminosité réduite. La plage dynamique élevée (HDR) permet d'identifier l'appelant même dans les zones peu éclairées.

Accessibilité.

L'affichage présente des couleurs à fort contraste, ce qui permet d'identifier facilement la platine et d'en améliorer la lecture. L'appareil utilise de grands caractères et symboles, afin d'être utilisable aussi pour les personnes malvoyantes. Il est également possible d'afficher des textes et des logos personnalisés via les logiciels SaveProg / Video-Door IP Manager.



Clavier.

Touches rétroéclairées robustes en acier inoxydable avec des codes Braille. Multitap pour une recherche de nom rapide.



Répertoire jusqu'à 800 noms.

La platine peut gérer jusqu'à 800 noms grâce à un menu convivial de navigation. Elle permet de passer un appel en parcourant le répertoire ou en sélectionnant l'appartement.

Affichage haute performance.

Large angle de vision et rétroéclairage qui permettent une lecture facile de l'information même en cas de forte luminosité. Protection de l'écran en polycarbonate de 5 mm d'épaisseur.

Réglage automatique de la luminosité.

L'intensité de la led utilisée pour l'éclairage de la caméra est auto-réglée en fonction de la luminosité ambiante, pour assurer une visibilité optimale de la personne qui appelle et de la zone environnante.

Suppression de l'écho.

L'algorithme de suppression d'écho permet une conversation naturelle et bidirectionnelle, supprimant automatiquement le retour audio gênant ou le sifflement (effet Larsen) sans nécessiter de réglage difficile du niveau du microphone et du haut-parleur lors de la mise en service.

Contrôle automatique du gain.

Grâce au contrôle automatique de l'amplification du signal audio (AGC), les niveaux sont optimisés de manière indépendante de la distance et du ton de la personne qui parle, des appareils appelés et de la complexité du système. Il n'est pas nécessaire de régler le gain.

Réduction du bruit et VAD.

L'écoute est toujours claire grâce à la fonction de réduction du bruit et à la détection d'activité vocale (VAD).

Technologie Due Fili Plus.



Due Fili Plus est une technologie rapide, flexible et précise, qui permet de créer en toute simplicité des systèmes de communication vidéophonique et vocale hautement performants quel que soit le type de structure, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations. La technologie Due Fili Plus assure des connexions parfaites entre tous les dispositifs dans lesquels transitent l'alimentation, les signaux audio et vidéo et les données. La technologie Due Fili Plus répond parfaitement à des installations de 484 postes extérieur et 6400 postes intérieurs.



En plusieurs finitions :

acier inox, black metal, champagne, copper et black painted.



Composition.

Plaque frontale en acier inox 316 de 3 mm d'épaisseur, dimensions 460x145 mm. La plaque se fixe sur la boîte d'encastrément, dimensions 437x124x60 mm, à l'aide de 6 vis spéciales anti-effraction en acier.



LED de signalisation.

Les actions de la platine sont illustrées par des icônes graphiques sur l'écran et des LED en façade, qui mettent en évidence l'appel en cours, la ligne occupée, la conversation et l'ouverture de la porte.



Boucle auditive pour les malentendants.

Boucle auditive permettant aux personnes équipées d'une aide auditive en position T d'entendre la conversation.

Synthèse vocale.

L'utilisation de la platine est facilitée, pour les personnes malvoyantes, à travers les messages vocaux qui conduisent l'utilisateur pas à pas.

Premet l'intégration de la tete Vigik+ (tete non incluse).

Platine PIXEL UP

Portier-vidéos.



Tab 7S Up et Tab 5S Up.
Mains libres, écran tactile 7 ou 5 pouces, clavier capacitif, téléboucle pour prothèses auditives et Wi-Fi intégrée pour recevoir des appels provenant du poste extérieur, faire des appels intercommunicants, ouvrir la gâche, activer les services auxiliaires (éclairage de l'escalier, mise en marche de l'arrosage, etc.) à travers l'appli **Vimar View**.

-  **Appli Vimar View**
- Configuration immédiate.
 - Interface intuitive et à personnaliser.
 - Disponible sur les stores Apple et Google Play.




Tab Free 4,3.
Mains libres, écran 4,3 pouces, clavier capacitif avec touches dédiées aux fonctions visiophoniques et téléboucle pour prothèses auditives.



Tab 4,3.
Écran 4,3 pouces, combiné, clavier capacitif avec touches dédiées aux fonctions visiophoniques, appels intercommunicants et téléboucle pour prothèses auditives.

Interphones.

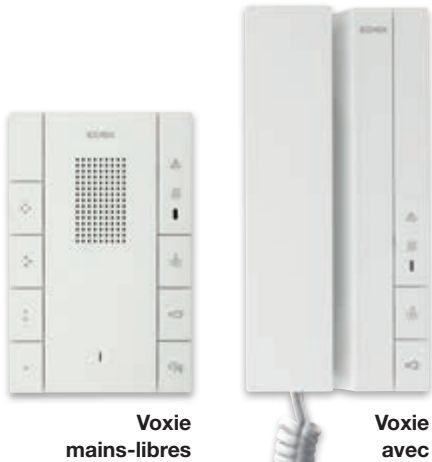


Voxie.
Interphones combiné et mains libres. touches dédiées aux fonctions visiophoniques et touches pour fonctions personnalisées (éclairage escalier, etc.) et téléboucle pour prothèses auditives.




Tab jr.
Avec combiné, clavier capacitif avec touches dédiées aux fonctions visiophoniques et téléboucle pour prothèses auditives.

Exemple d'installation de vidéophonique jusqu'à 4 postes intérieurs.

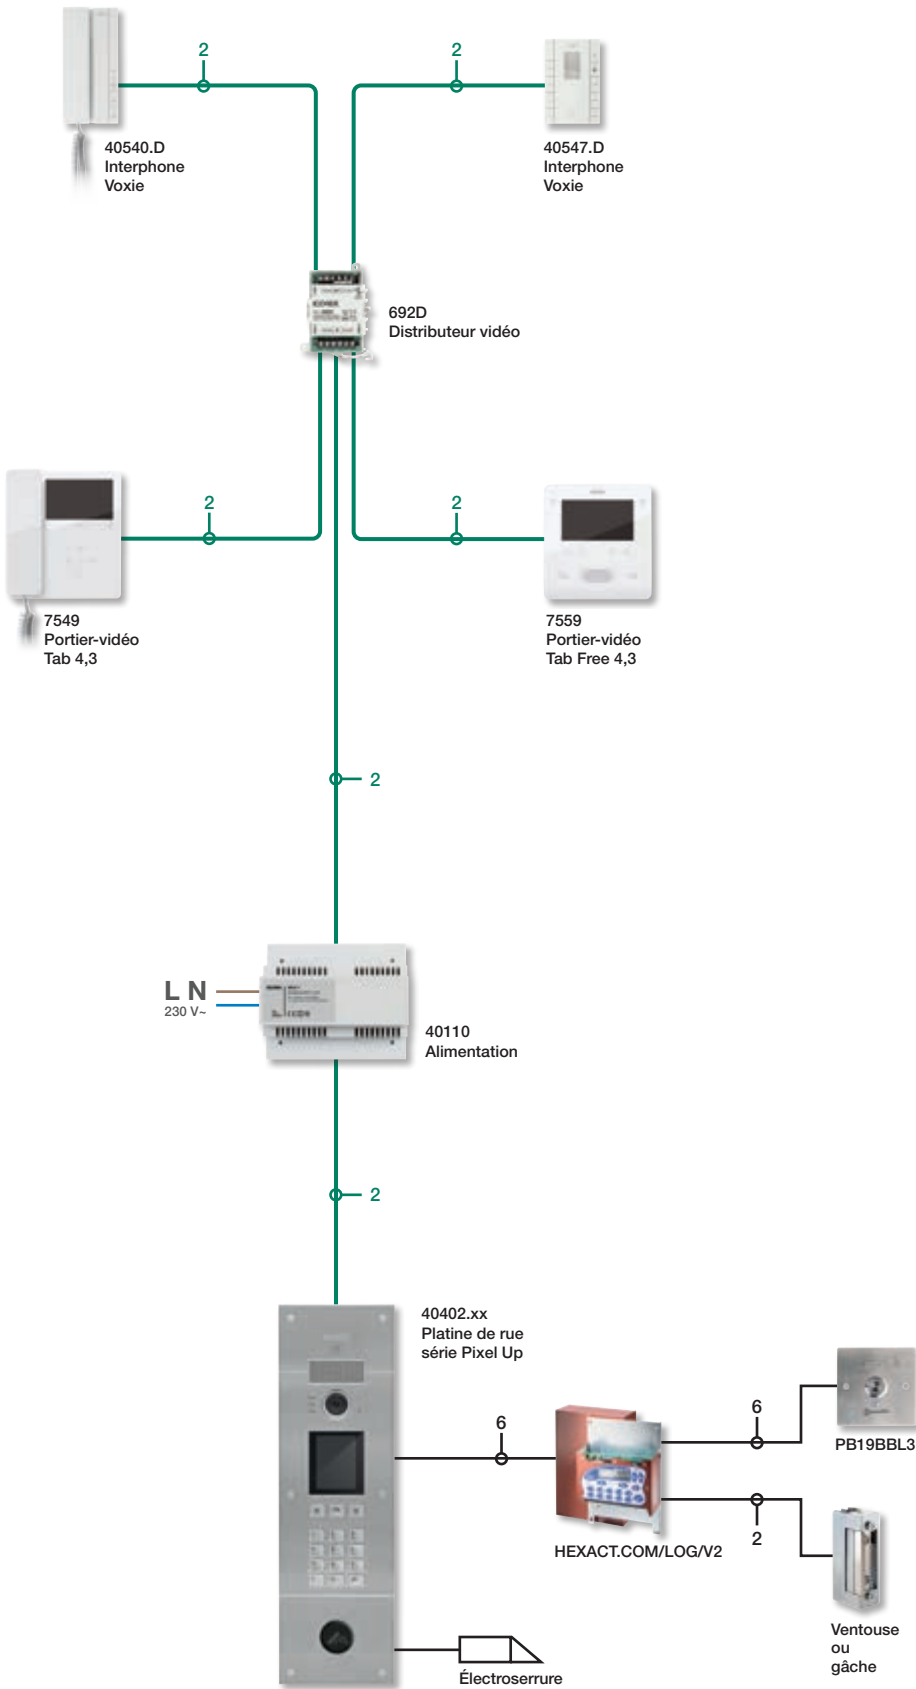

Exemple d'installation de vidéophonique jusqu'à 8 postes intérieurs.

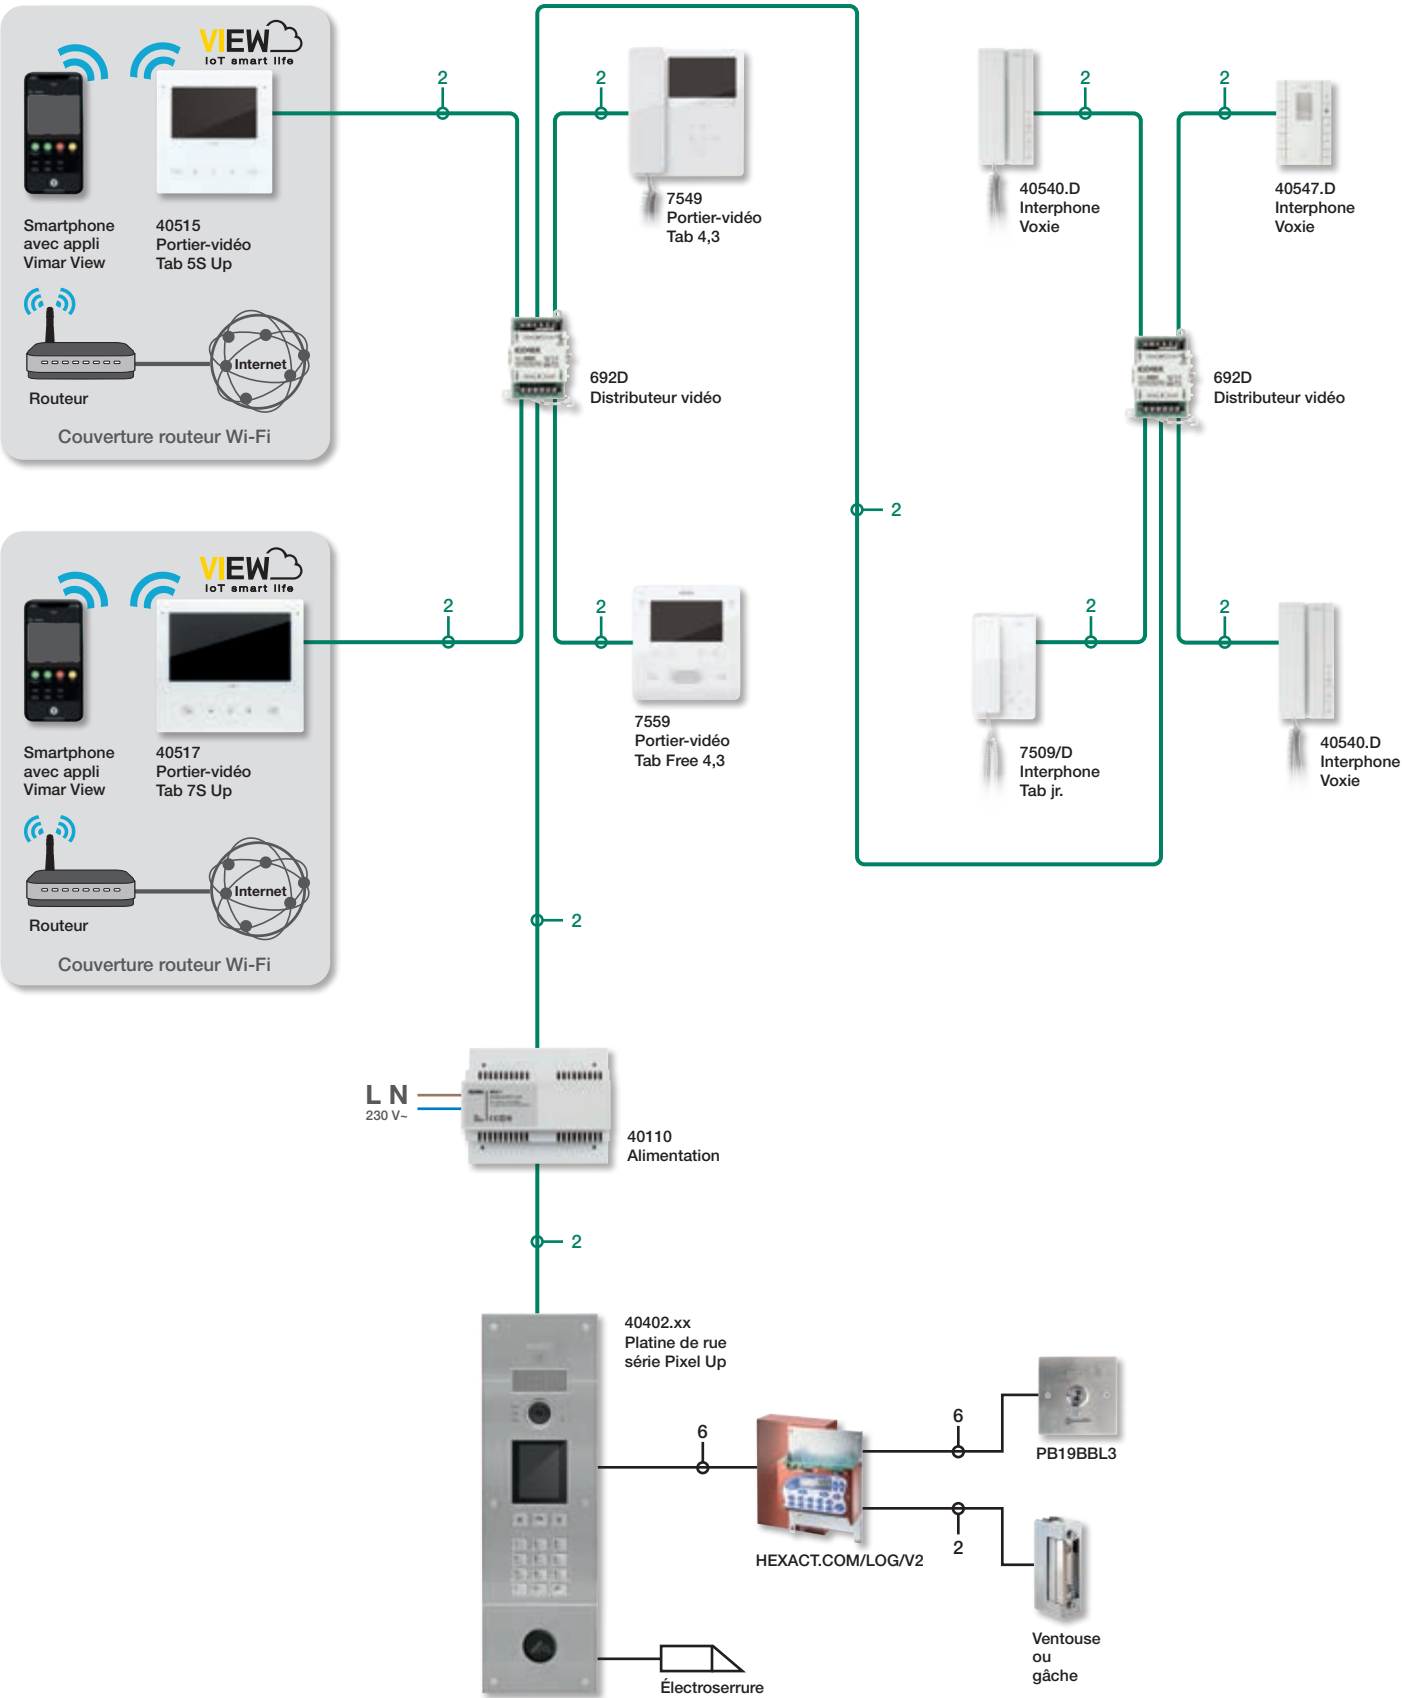

Gamme articles Due Fili Plus



Code	Description
Platine de rue	
40402	Platine de rue video a défilement - finition acier inox
40402.05	Platine de rue video a défilement - finition black metal
40402.06	Platine de rue video a défilement - finition champagne
40402.07	Platine de rue video a défilement - finition copper
40402.08	Platine de rue video a défilement - finition black painted
40431	Boîte d'encastrement
40441	Boîte en saillie
Portier video	
7549	Portier-vidéo Tab combiné 4,3" blanc
7559	Portier-vidéo Tab Free 4,3" mains libres blanc
40515	Portier-vidéo Due Fili Plus Wi-Fi Tab 5S Up blanc
40517	Portier-vidéo Due Fili Plus Wi-Fi Tab 7S Up blanc
Portier audio	
7509/D	Poste Tab combiné malent. blanc
40540.D	Interphone Voxie Due Fili Plus combiné + 2 pouss. blanc
40547	Interphone Voxie Due Fili Plus 7 poussoirs blanc
Dispositifs de système	
40510	Standard concierge 7" Due Fili Plus noir
6120	Interface pour 2 boutons Due Fili
692E	Disp. de protection contre surtensions
692I/U	Interface PC USB program. Due Fili
693T	Interface caméra type CCTV
69MD	Interf. signal Due Fili en standard
69PH	Dispositif programmable à 2 relais
69RH	Dispositif programmable à 2 relais
69RS.1	Interface extension 200 postes int.
40110	Alimentation Due Fili Plus 100-240 V 1 OUT 1,6 A
6582	Alimentation suppl. Due Fili Plus 35 VA
6923	Alimentation Due Fili 230 V suppl.
69MX	Concentrateur 4 plaques en parallèle
69MX/5	Concentrat. 4 plaques paral. Cat. 5
692D	Distributeur vidéo passif palier
69DV	Répart. colon. mont. en 4 lignes montantes
69DV/5	Répartiteur colonne montante 4 lig. Cat5
69AM	Sélecteur a/v pour 4 caméras
69AM/T	Sélecteur vidéo pour 4 caméras
692S.1	Séparateur pour circuits Due Fili
Câbles	
732H.E.100	2F+ câble 2x1 pose intér. PVC Eca 100 m
732H.E.500	2F+ câble PVC pose int. Eca 500 m
732I.C.100	2F+ câble 2x1 LSZH Cca 100 m violet
732I.E.100	2F+ câble LSZH 2x1 pose extér. Eca 100 m
732I.E.500	Câble 2F+ LSZH 2x1 pose ext. Eca 500 m

Energia Positiva. Insieme

