




Monitor 7" viva voce a colori



Distanza max:
100 m



Monitor a
colori LCD 7"

Monitor 7" vivavoce a colori


K40912 - Monitor 7" vivavoce a colori

Monitor 7" vivavoce a colori, da parete. Da utilizzare anche come monitor aggiuntivo nei kit videocitofonici monofamiliari o bifamiliari: K40910, K40911, K40915, K4016. Munito di tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, apertura cancello automatizzato, selezionare telecamera esterna supplementare, esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti.

Principali caratteristiche

- Connessione con 2 fili tra monitor e targa, tra monitor e monitor supplementare.
- Distanza massima tra targa e l'ultimo monitor: fino a 100 m con 1 mm².
- Possibilità di collegare fino a 3 monitor ad ogni pulsante di chiamata della targa. Fino a 3 monitor per kit monofamiliari e fino 3+3 monitor per kit bifamiliari.
- Alimentazione: con alimentatore 100 V ~ 240 V multispina, standard AU/EU/UK/US (monitor K40912).
- Display LCD TFT 7", 800 x 420 pixel (RGB).
- Regolazioni per luminosità, contrasto e colore del display.
- Regolazioni dei volumi di conversazione.
- Suoneria elettronica con diverse melodie.
- Possibilità di eseguire chiamate intercomunicanti tra monitor e monitor.
- Possibilità di commutare il segnale video tra la targa esterna e una telecamera esterna supplementare.
- Dimensioni (con staffa di fissaggio da parete): 205,2x128,1x20,9 mm

Impianto videocitofonico monofamiliare con 3 monitor

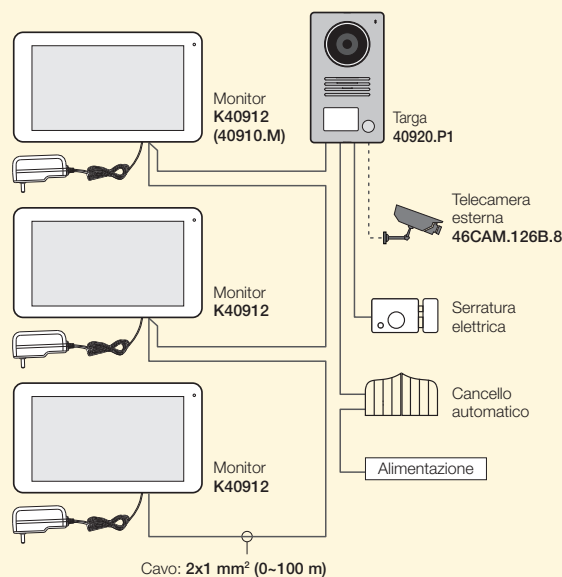

Impianto videocitofonico bifamiliare con 3+3 monitor

