
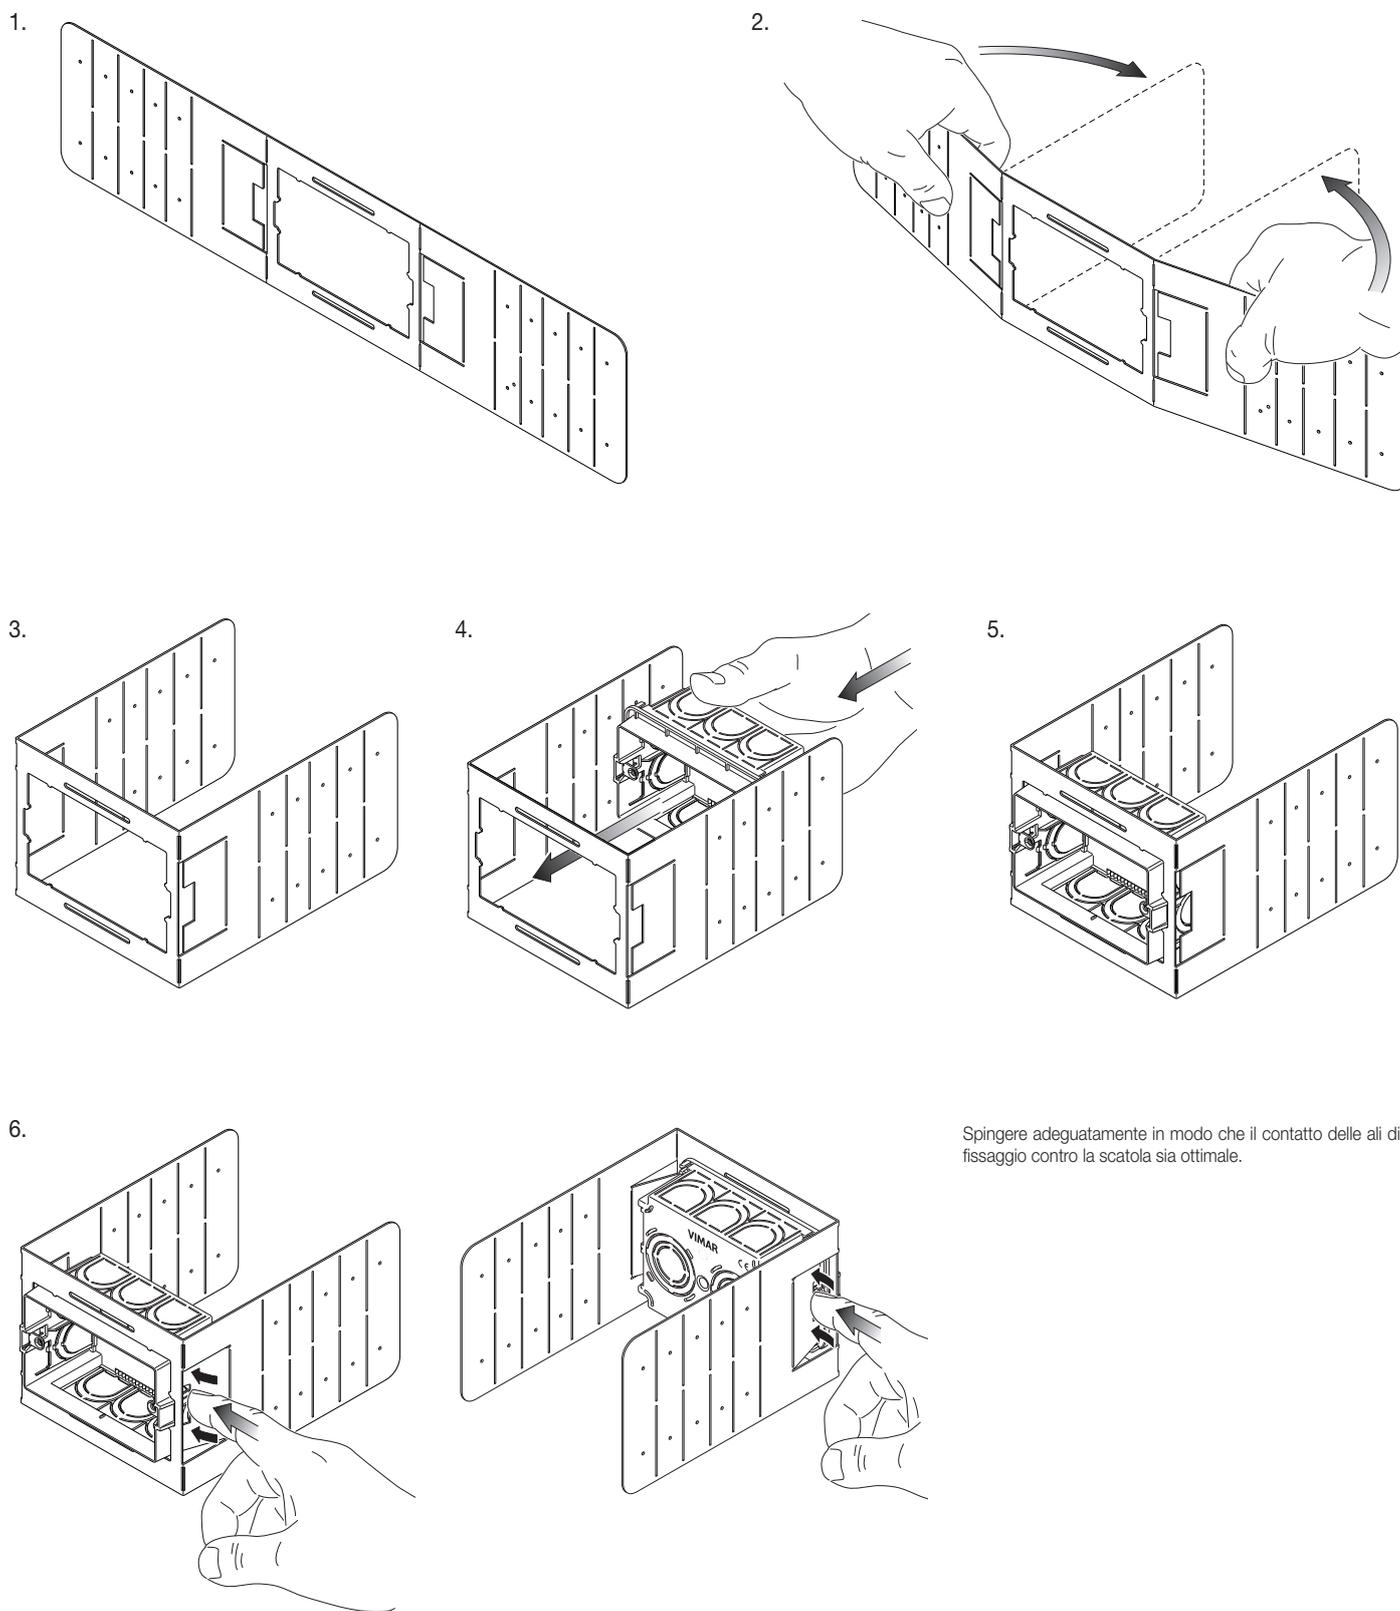


Staffa per fissaggio a parete di fondo della scatola portafrutto 3 moduli V71303.AU per l'installazione su pareti esterne da rivestire con cappotto isolante (da 80 mm, 100 mm, 120 mm o 140 mm) e su pareti leggere interne (75 mm e 100 mm).


INSTALLAZIONE


Spingere adeguatamente in modo che il contatto delle ali di fissaggio contro la scatola sia ottimale.

7.

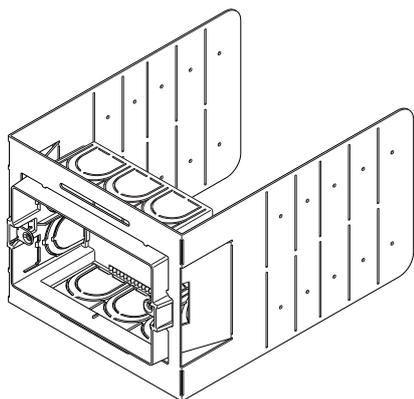


8.

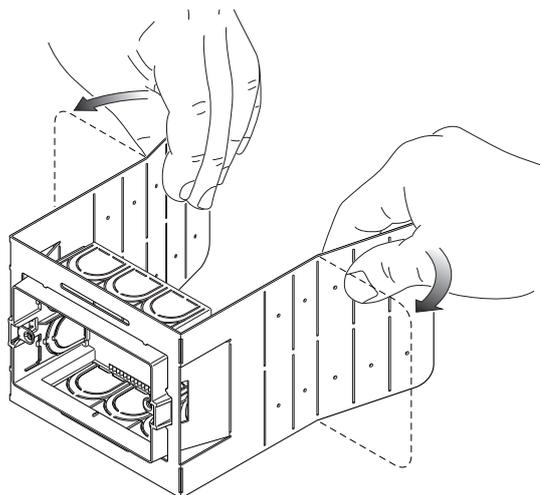


Piegare in base alle quote indicate sull'etichetta del prodotto in funzione dell'altezza dove posizionare la scatola.

9.

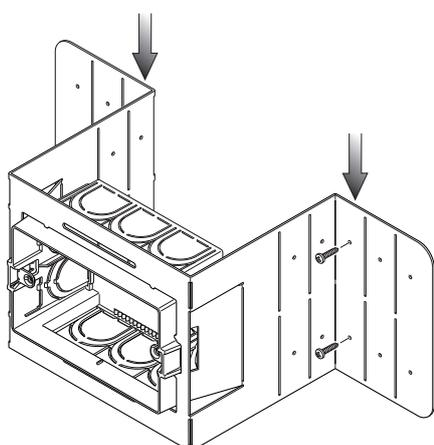

Il fissaggio della staffa deve essere realizzato utilizzando i fori più vicini alla piega di base della staffa (eventualmente impiegando accessori adatti quali prolunghe per avvitatore, ecc.).

10.

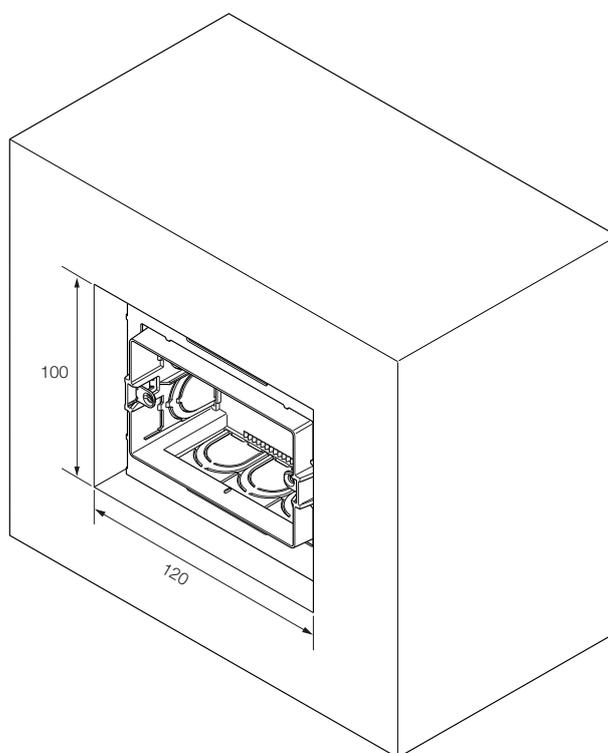

Utilizzando schiume espansive di fissaggio riempire lo spazio vuoto dietro alla scatola. Rasare infine la parte frontale.